

## LiberoPro Wózek LiberoPro do 2 urządzeń (3-fazowych)

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351081 (E2VVBDBQZA)

Wózek LiberoPro na 2 urządzenia Linii LiberoPro z dwoma gniaздkami 3-fazowymi i dwoma gniaздkami 1-fazowymi

### Podstawowa charakterystyka

- Możliwość połączenia do dwóch nadstawkowych urządzeń LiberoPro o zasilaniu 3-fazowym, lub do dwóch nadstawkowych urządzeń LiberoPro o zasilaniu 1-fazowym (wtyczka typu Schuko): płyta indukcyjna, wok indukcyjny, indukcyjna płyta grillowa.
- Wózek jest kompaktowy, łatwy do przestawiania.
- Osłona ze szkłem hartowanym oraz oświetleniem dla lepszej widoczności od strony gości, albo też półki z uchwytem na talerze od stron (półki zamawiają się osobno).
- Wózek zaprojektowany dla funkcji LiberoPro Duo do automatycznej regulacji prędkości wentylatora, stosownie do ustawionej intensywności gotowania na urządzeniach nadstawkowych w wózku. Możliwość aktywacji wyłącznie dla urządzeń LiberoPro.
- LiberoPro Fresh to system filtracji powietrza o niskim poziomie hałasu, który skutecznie pochłania cząsteczki tłuszczu oraz przykre zapachy na obszarze pracy. Jest to dwuetapowy system filtracji, z filtrami tłuszczu ze stali nierdzewnej oraz ceramicznymi, z węglem aktywnym.
- Szuflada neutralna o pojemności 30 litrów, mieszcząca pojemniki GN1/1 (dostępna jako wyposażenie dodatkowe).
- Za pomocą interfejsu użytkownika z miękkimi przyciskami, operator może:
  - zmieniać 4 prędkości wentylatora;
  - włączać system oświetlenia LED dla obszaru gotowania;
  - wyświetlać wskazania dotyczące operacji konserwacji (np. na temat filtrów) lub jakichkolwiek anomalii w warunkach pracy.

### Konstrukcja


- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wózek na 4 obrotowych kółkach z 2 hamulcami na kółkach po stronie operatora.
- Przedni panel ze stali AISI 304 można wykonać na indywidualne, specjalne zamówienie.
- Filtry tłuszczu i zapachów są od strony operatora łatwo dostępne i wymiawane, bez potrzeby użycia narzędzi.
- Ramy na pojemniki od stron wózka, każda na 2 pojemniki GN 1/9 i jeden pojemnik na narzędzia. Wszystko w zakresie standardowej dostawy i łatwe do wyjęcia dla lepszego czyszczenia.
- Typ wtyczki: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

APROBATA


**Uwzględnione akcesoria**

- 2 x Filtr węglowy do PNC 650190  
wózka LiberoPro.
- 2 x Filtr labiryntowy do PNC 650191  
łapania tłuszczu z  
kratką ze stali  
nierdzewnej do wózka  
LiberoPro.
- 1 x Rama na pojemniki PNC 650192  
GN z lewej strony. W tym  
2 x pojemnik GN 1/9  
oraz 1 otwór na  
narzędzia kuchenne,  
albo na dodatkowy  
pojemnik GN 1/9.
- 1 x Rama na pojemniki PNC 650193  
GN z prawej strony. W  
tym 2 x pojemnik GN 1/9  
oraz 1 otwór na  
narzędzia kuchenne,  
albo na dodatkowy  
pojemnik GN 1/9.

Przód

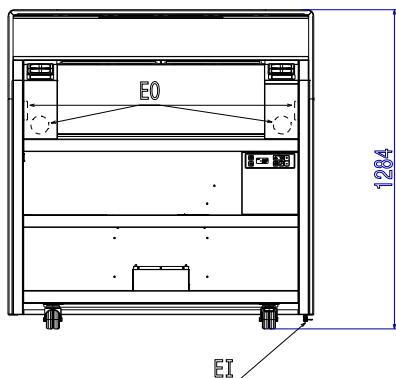


Bok

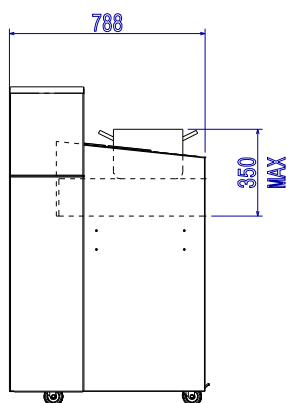

EI = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne

Góra

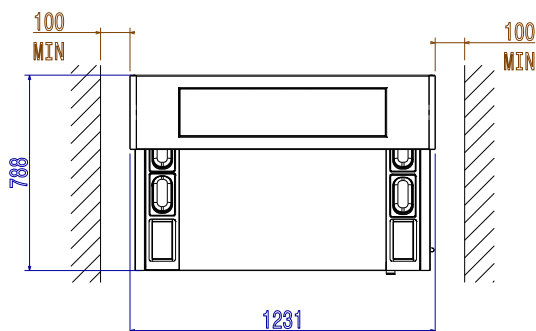

### Elektryczne

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania: | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Ampery:             | 32 A                     |
| Moc całkowita:      | 15 kW                    |
| Typ wtyczki:        | IEC/EN 60309-1/2         |

### Kluczowe informacje:

|                                                    |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontal power sockets available for Plug-in Units: | 2 x 3 Phase Plugs (Plug type IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko) |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:                     | 1231 mm                                                                               |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:                     | 788 mm                                                                                |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:                      | 1284 mm                                                                               |
| Ciężar wysyłkowy:                                  | 176 kg                                                                                |
| Objętość wysyłkowa:                                | 1.57 m <sup>3</sup>                                                                   |