

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 2 palniki, bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371000 (E7GCGD2C00)

Trzon gazowy nadstawkowy,  
2 palniki (2 x 5.5 kW gaz)

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Dwa wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwalają na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnków.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamiennie dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Podpory garnków z żeliwa nadają się do zmywania w zmywarce.
- Palniki z regulatorem płomienia.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowo każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA \_\_\_\_\_

Przód

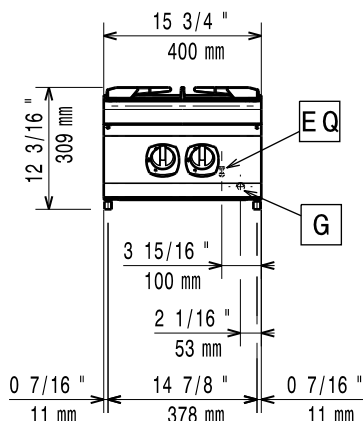


Bok

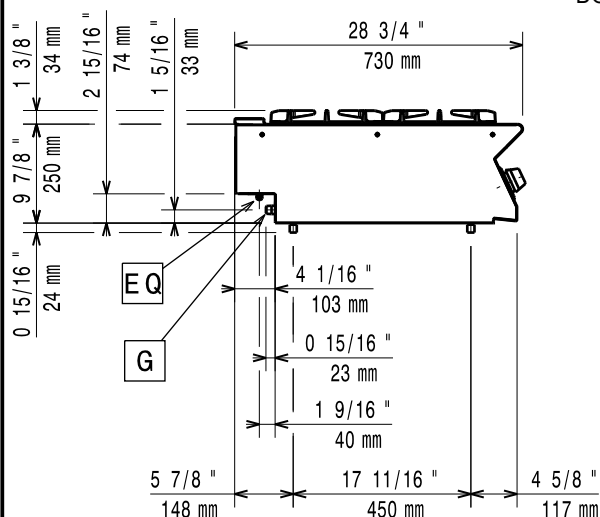

G = Złącze gazowe

Góra

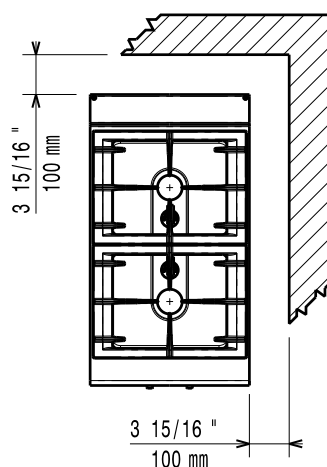

## Gaz

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Moc gazowa:                    | 11 kW                    |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny               |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny; Miejski |

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 400 mm             |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 730 mm             |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 250 mm             |
| Ciężar netto:                  | 20 kg              |
| Ciężar wysyłkowy:              | 28 kg              |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Moc przednich palników:        | 5.5 - kW           |
| Moc tylnych palników:          | 5.5 - 0 kW         |
| Wymiar tylnych palników - mm   | Ø 60               |
| Wymiar przednich palników - mm | Ø 60               |