Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 4 palniki, na piekarniku gazowym

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371002 (E7GCGH4CG0) Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 4 paliniki (4 x 5,5 kW gaz), piekarnik (6 kW gaz)

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Cztery wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwalają na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnku.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Podpory garnków z żeliwa nadają się do zmywania w zmywarce.
- Palniki z regulatorem płomienia.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest piekarnik gazowy z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia. Palniki są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emailowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 110 °C do 270 °C.
- Drzwi piekarnika dwu-ściankowe dla izolacji cieplnej z tłoczonym panelem wewnętrznym.
- Ochrona przed wodą IPX4.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria


• 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP	PNC 164250

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 4 palniki, na piekarniku gazowym

Przód

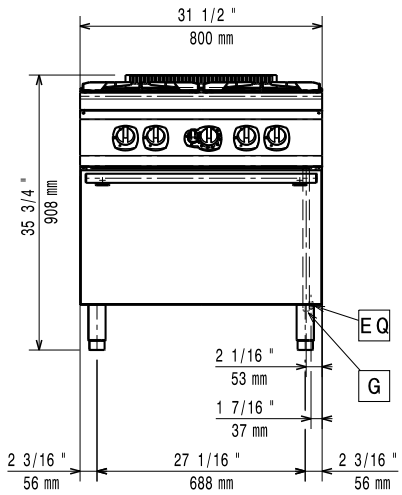


Bok

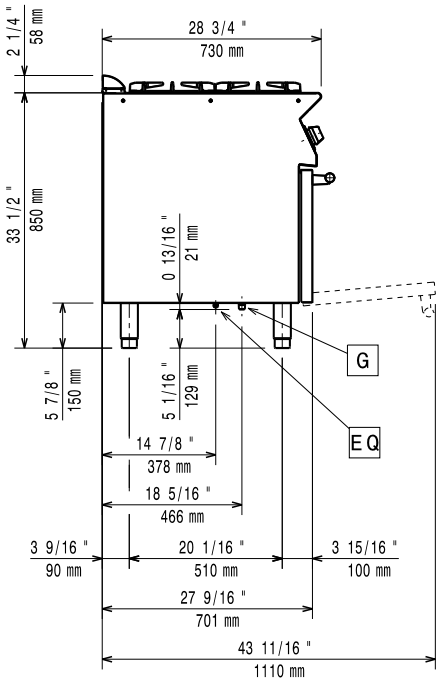

G = Złącze gazowe

Góra

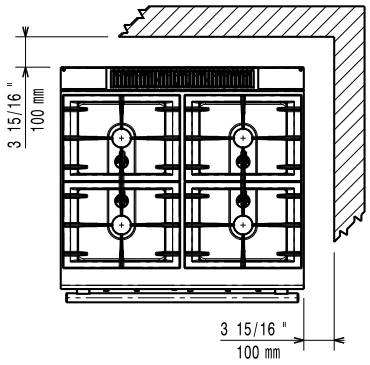

Gaz

Moc gazowa:	28 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Miejski

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Temperatura robocza piekarnika:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	540 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	650 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	80 kg
Objętość wysyłkowa:	0.76 m³
Moc przednich palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc tylnych palników:	5.5 - 5.5 kW
Palniki pieca, moc:	6 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.29