

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371004 (E7GCGL6C00)

Trzon gazowy nadstawkowy,  
6 palników (6 x 5.5 kW gaz)

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Sześć wysoko sprawnych palników typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwala na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnka.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Podpory garnków z żeliwa nadają się do zmywania w zmywarce.
- Palniki z regulatorem płomienia.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA \_\_\_\_\_

Przód

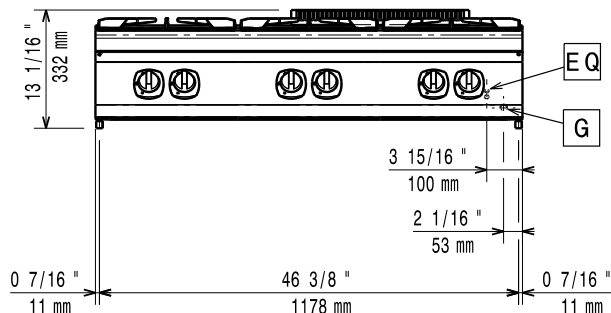


Bok

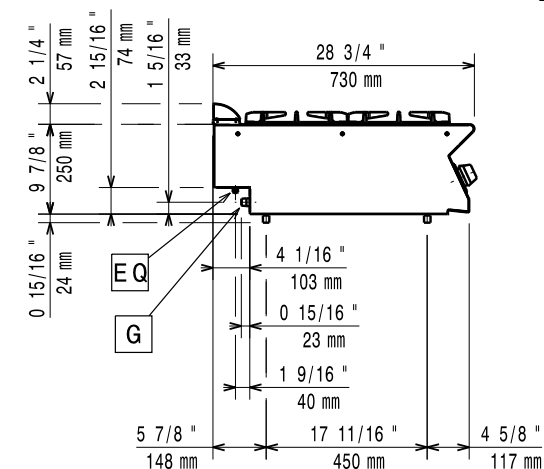

G = Złącze gazowe

Góra

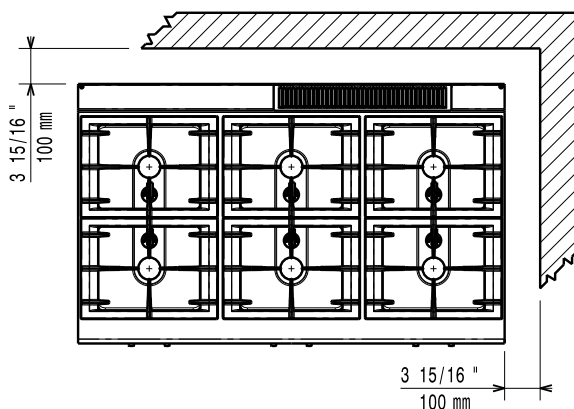

## Gaz

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Moc gazowa:                    | 33 kW        |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny   |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Miejski |

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ciężar netto:                   | 55 kg               |
| Ciężar wysyłkowy:               | 69 kg               |
| Objętość wysyłkowa:             | 0.55 m <sup>3</sup> |
| Moc przednich palników:         | 5.5 - 5.5 kW        |
| Moc tylnych palników:           | 5.5 - 5.5 kW        |
| Moc środkowych palników:        | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW  |
| Wymiar tylnych palników - mm    | Ø 60 Ø 60           |
| Wymiar przednich palników - mm  | Ø 60 Ø 60           |
| Wymiar środkowych palników - mm | Ø 60 Ø 60           |