Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na piekarniku gazowym z szafką

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371005 (E7GCGL6C10) Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 6 palników (6 x 5,5 kW gaz), piekarnik (6 kW gaz), szafka zamknięta

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

Panele czołowy, boczne i tylny wykonane ze stali nierdzewnej 304 AISI. Górny blat z blachy o grubości 1,5 mm, ze stali nierdzewnej 304 AISI. Górne ruszty podtrzymujące garnki z odlewu żeliwnego. Otwarte palniki Flower Flame-patent (5,5kW), z regulatorem p

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Sześć wysoko sprawnych palników typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwala na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnka.
- W podstawie szafka neutralna z drzwiami do przechowywania garnków, patelni, blach, itp.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Podpory garnków z żeliwa nadają się do zmywania w zmywarce.
- Palniki z regulatorem płomienia.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest piekarnik gazowy z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia. Palniki są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emailowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 110 ° C do 270 °C.
- Drzwi piekarnika dwu-ściankowe dla izolacji cieplnej z tłoczonym panelem wewnętrznym.
- Ochrona przed wodą IPX4.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP — PNC 164250
- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP — PNC 206350


APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na piekarniku gazowym z szafką

Przód

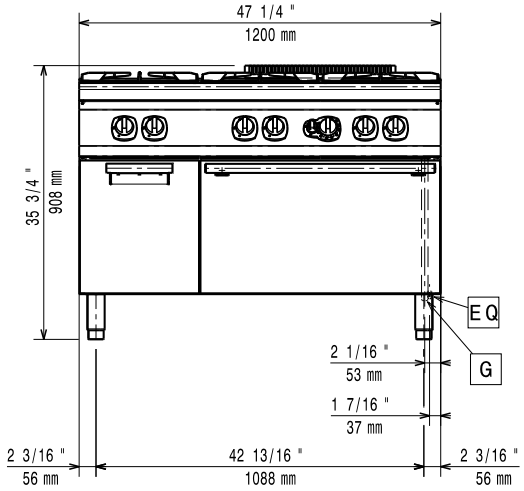


Bok

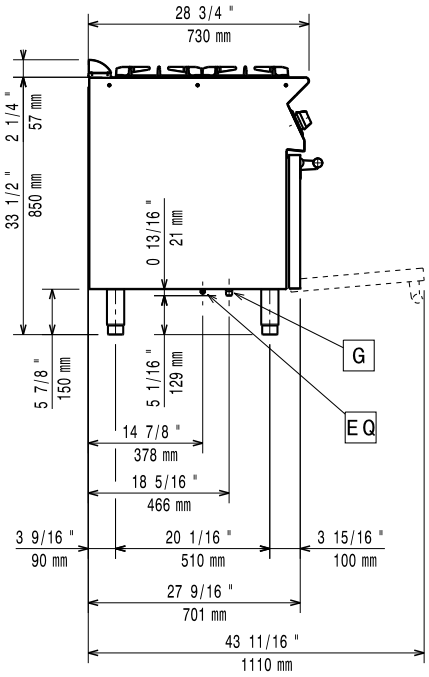

G = Złącze gazowe

Góra

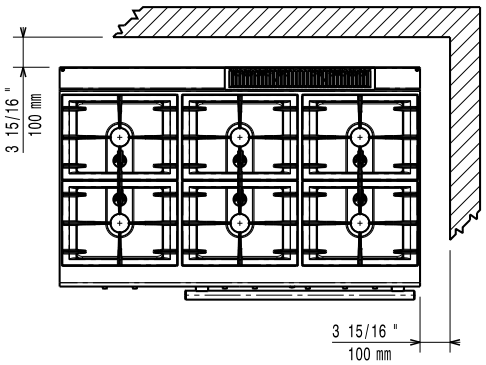

Gaz

Moc gazowa:	39 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Miejski

Kluczowe informacje:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Temperatura robocza piekarnika:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	540 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	650 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1200 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	120 kg
Ciężar wysyłkowy:	133 kg
Objętość wysyłkowa:	1.16 m³
Moc przednich palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc tylnych palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc środkowych palników:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Palniki pieca, moc:	6 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar środkowych palników - mm	Ø 60 Ø 60

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.29