Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na piekarniku elektrycznym, szafka

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371006 (E7GCGL6C20) Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku elektrycznym, 6 paliników (6 x 5,5 kW gaz), piekarnik (6 kW el.), szafka zamknięta

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Sześć wysoko sprawnych palników typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwala na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnka.
- W podstawie szafka neutralna z drzwiami do przechowywania garnków, patelni, blach, itp.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Podpory garnków z żeliwa nadają się do zmywania w zmywarce.
- Palniki z regulatorem płomienia.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie piekarnik elektryczny. Komora piekarnika ze stali nierdzewnej ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić ruszty / pojemniki 2/1 GN.
- Żebrowana płyta podstawy piekarnika.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatury od 140 °C do 300 °C.
- Drzwi piekarnika dwu-ściankowe dla izolacji cieplnej z tłoczonym panelem wewnętrznym.
- Ochrona przed wodą IPX4.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP — PNC 164250
- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP — PNC 206350

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na piekarniku elektrycznym, szafka

Przód

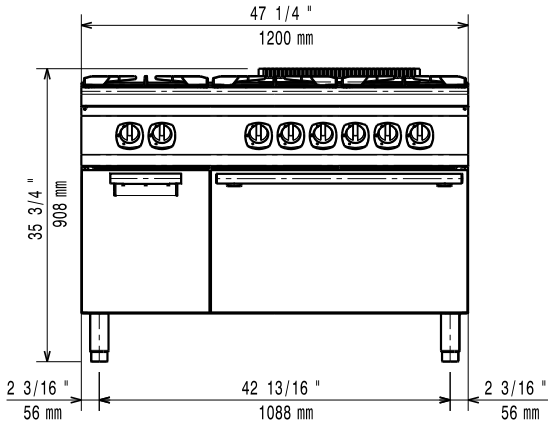


Bok

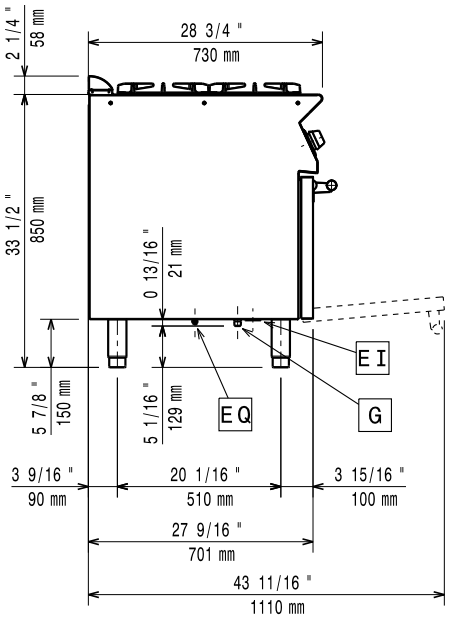

EI = Złącze elektryczne
G = Złącze gazowe

Góra

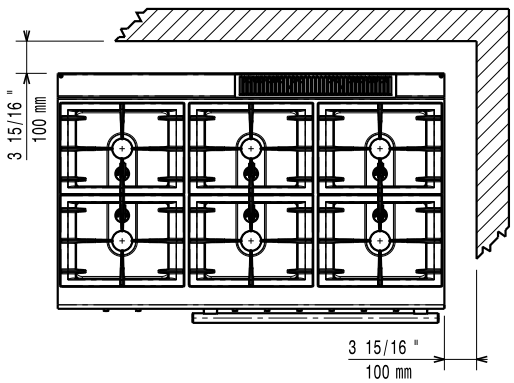

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	6 kW

Gaz

Moc gazowa:	33 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Miejski

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Obciążenie cieplne/moc cieplna pieca:	6 kW
Temperatura robocza piekarnika:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	540 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	650 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1200 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	120 kg
Ciężar wysyłkowy:	134 kg
Objętość wysyłkowa:	1.16 m³
Moc przednich palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc tylnych palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc środkowych palników:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar środkowych palników - mm	Ø 60 Ø 60

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.29