

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą  
(solid top - centralny palnik), bez  
podstawy**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371007 (E7STGH1000)

Trzon gazowy nadstawkowy  
z płytą grzewczą, 1  
centralny palnik pod płytą  
grzewczą (1 x 7 kW gaz)

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_


### Podstawowa charakterystyka

- Ogrzewanie gazowe pod płytą grzewczą (Solid Top), z palnikiem centralnym o mocy gazowej 7 kW.
- Wytrzymała żeliwna płyta do gotowania, łatwa do czyszczenia.
- Środek płyty grzewczej może osiągnąć temperaturę do 500 °C, ze spadkiem temperatury w kierunku na zewnątrz.
- Palnik centralny ze zoptymalizowanym spalaniem, zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palnika i zabezpieczonym płomieniem pilotowym.
- Naturalny gradient temperatur na płycie zapewnia możliwość ustawienia stref o różnych temperaturach dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy że garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

APROBATA \_\_\_\_\_

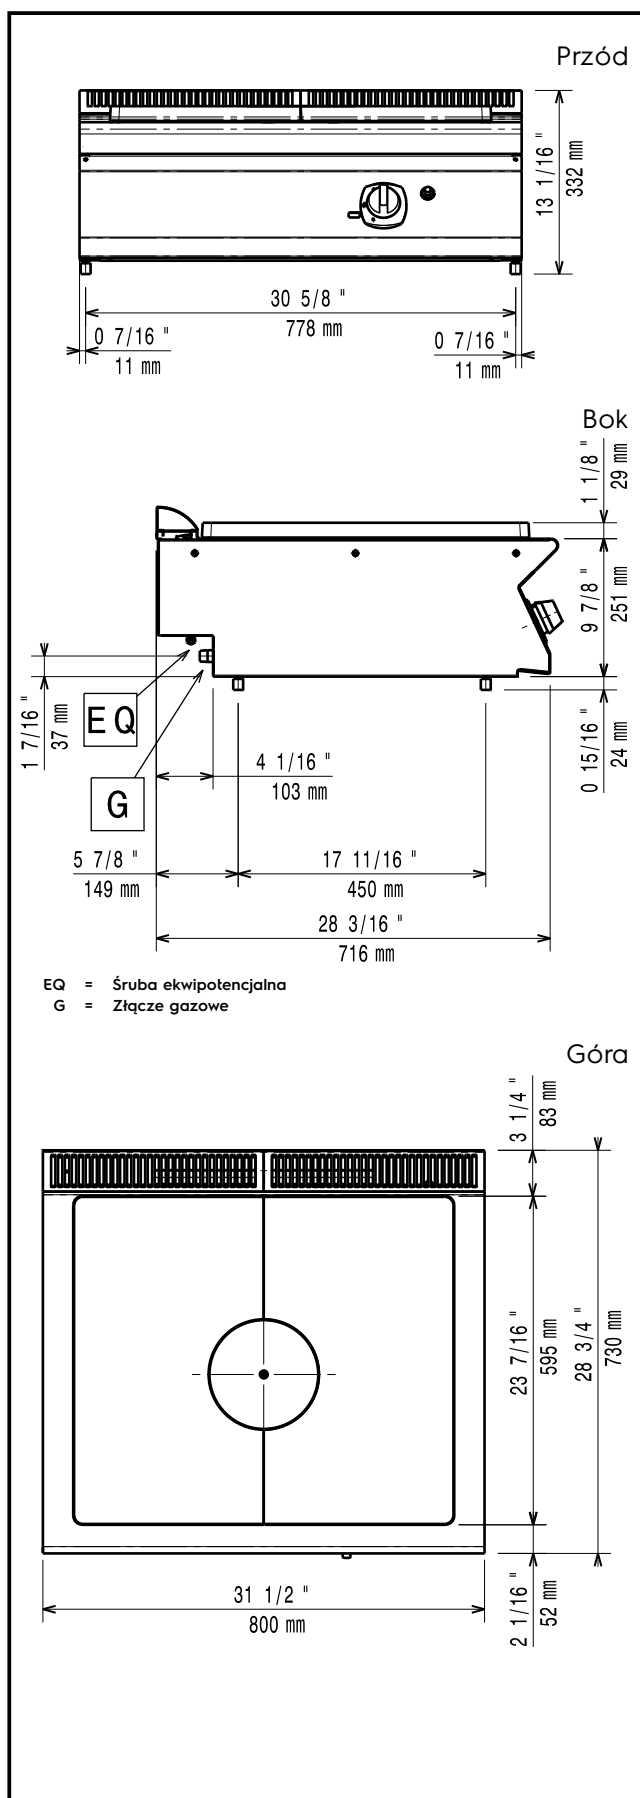

### Gaz

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Moc gazowa:                    | 7 kW       |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny |
| Opcja typu gazu:               | LPG        |
| Wlot gazu:                     | 1/2"       |

### Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:                     | 800 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:                     | 730 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:                      | 250 mm              |
| Ciężar netto:                                      | 65 kg               |
| Ciężar wysyłkowy:                                  | 66 kg               |
| Objętość wysyłkowa:                                | 0.37 m <sup>3</sup> |
| Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (szerokość): | 690 mm              |
| Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (głębokość): | 595 mm              |