

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą
(solid top - centralny palnik), na
piekarniku gazowym**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371008 (E7STGH10G0)

Trzon gazowy wolnostojący
na piekarniku gazowym, 1
centralny palnik pod płytą
grzewczą (1 x 7 kW gaz),
piekarnik (6 kW gaz)

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Ogrzewanie gazowe pod płytą grzewczą (Solid Top), z palnikiem centralnym o mocy gazowej 7 kW.
- Wytrzymała żeliwna płyta do gotowania, łatwa do czyszczenia.
- Środek płyty grzewczej może osiągnąć temperaturę do 500 °C, ze spadkiem temperatury w kierunku na zewnątrz.
- Palnik centralny ze zoptymalizowanym spalaniem, zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palnika i zabezpieczonym płomieniem pilotowym.
- Naturalny gradient temperatur na płycie zapewnia możliwość ustawienia stref o różnych temperaturach dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy że garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- W podstawie urządzenia jest piekarnik gazowy z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia. Palniki są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emailowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 110 °C do 270 °C.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Ruszt GN 2/1 PNC 164250 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP

APROBATA _____

Przód

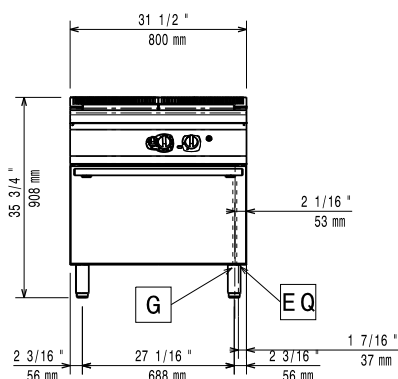


Bok

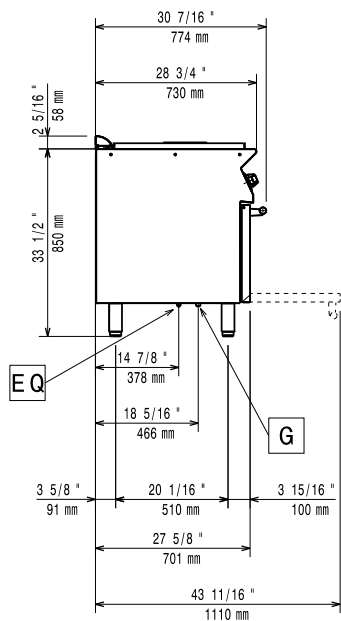

EQ = Śruba ekwipotencjalna
 G = Złącze gazowe

Góra

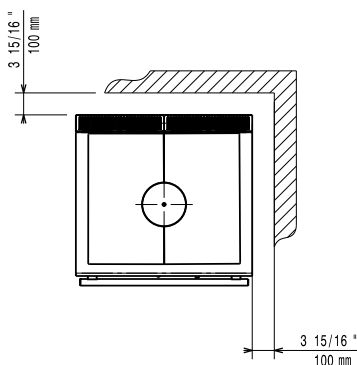

Gaz

Moc gazowa:	13 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Temperatura robocza piekarnika: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Wymiary komory piekarnika (szerokość): 540 mm

Wymiary komory piekarnika (wysokość): 300 mm

Wymiary komory piekarnika (głębokość): 650 mm

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 95 kg

Ciężar wysyłkowy: 120 kg

Objętość wysyłkowa: 0.76 m³

Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (szerokość): 690 mm

Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (głębokość): 595 mm