Electrolux PROFESSIONAL

# Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą (solid top - centralny palnik), na piekarniku gazowym

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**



**371008 (E7STGH10G0)** Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 1 centralny palnik pod płytą grzewczą (1 x 7 kW gaz), piekarnik (6 kW gaz)

## Krótka specyfikacja

**Nr pozycji**

**APROBATA**

## Podstawowa charakterystyka

- Ogrzewanie gazowe pod płytą grzewczą (Solid Top), z palnikiem centralnym o mocy gazowej 7 kW.
- Wytrzymała żeliwna płyta do gotowania, łatwa do czyszczenia.
- Środek płyty grzewczej może osiągnąć temperaturę do 500 °C, ze spadkiem temperatury w kierunku na zewnątrz.
- Palnik centralny ze zoptymalizowanym spalaniem, zabezpieczeniem przeciwwypływowym palnika i zabezpieczonym płomieniem pilotowym.
- Naturalny gradient temperatur na płycie zapewnia możliwość ustawienia stref o różnych temperaturach dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy ze garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- W podstawie urządzenia jest piekarnik gazowy z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia. Palniki są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emailowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 110 °C do 270 °C.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.

## Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP — PNC 164250


Electrolux PROFESSIONAL

# Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą (solid top - centralny palnik), na piekarniku gazowym

Przód

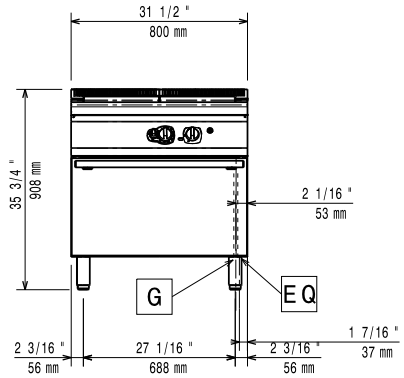



Bok

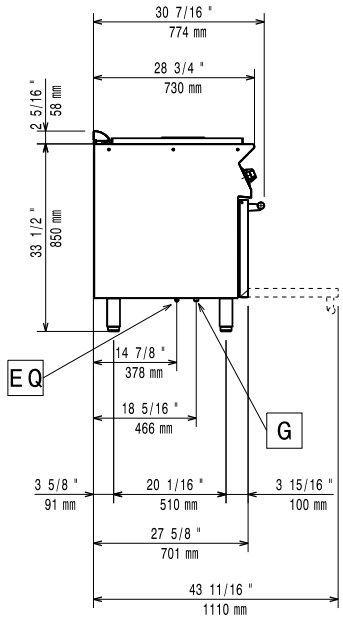


**EQ = Śruba ekwipotencjalna**
**G = Złącze gazowe**

Góra

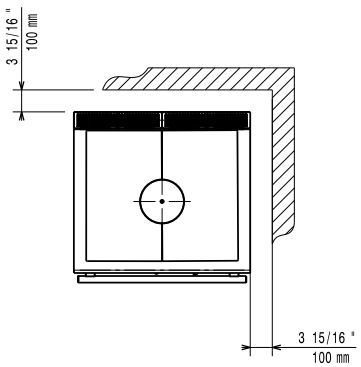


## Gaz

| | |
|---|---|
| **Moc gazowa:** | 13 kW |
| **Standardowe dostarczenie gazu:** | Gaz ziemny |
| **Opcja typu gazu:** | LPG |
| **Wlot gazu:** | 1/2" |

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

| | |
|---|---|
| **Temperatura robocza piekarnika:** | 110 °C MIN; 270 °C MAX |
| **Wymiary komory piekarnika (szerokość):** | 540 mm |
| **Wymiary komory piekarnika (wysokość):** | 300 mm |
| **Wymiary komory piekarnika (głębokość):** | 650 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 800 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 730 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 850 mm |
| **Ciężar netto:** | 95 kg |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 120 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.76 $m^3$ |
| **Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (szerokość):** | 690 mm |
| **Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (głębokość):** | 595 mm |


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.24