Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą (solid top - centralny palnik) + 4 palniki, bez podstawy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371012 (E7STGL5000) Trzon gazowy nadstawkowy, 1 centralny palnik pod płytą grzewczą (1 x 3,8 kW gaz), 4 palniki (4 x 5,5 kW gaz)

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

APROBATA

Podstawowa charakterystyka


- Ogrzewanie gazowe pod płytą grzewczą (Solid Top), z palnikiem centralnym o mocy gazowej 3,8 kW.
- Wytrzymała żeliwna płyta do gotowania, łatwa do czyszczenia.
- Środek płyty grzewczej może osiągnąć temperaturę do 500 °C, ze spadkiem temperatury w kierunku na zewnątrz.
- Palnik centralny ze zoptymalizowanym spalaniem, zabezpieczeniem przeciwwypływowym palnika i zabezpieczonym płomieniem pilotowym.
- Naturalny gradient temperatur na płycie zapewnia możliwość ustawienia stref o różnych temperaturach dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy ze garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem, wymienne na miejscu.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy z płytą grzewczą (solid top - centralny palnik) + 4 palniki, bez podstawy

Przód

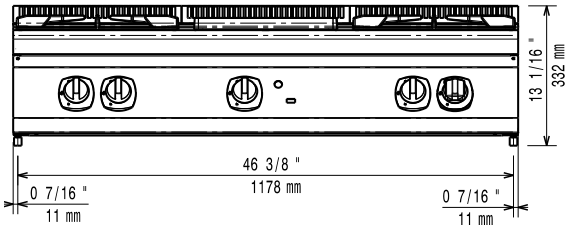


Bok

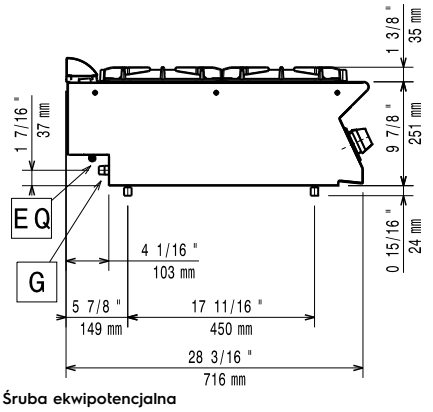

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

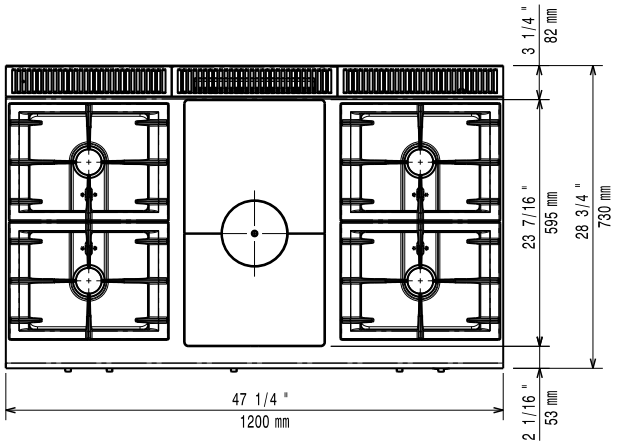

Gaz

Moc gazowa:	25.6 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	;LPG
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1200 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	70 kg
Ciężar wysyłkowy:	79 kg
Objętość wysyłkowa:	0.54 m³
Moc przednich palników:	5.5 - 5.5 kW
Moc tylnych palników:	5.5 - 5.5 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60
Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (szerokość):	690 mm
Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (głębokość):	595 mm

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.29