

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Trzon elektryczny, 4 kwadratowe
płyty grzewcze, na piekarniku
elektrycznym**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371018 (E7ECEH4QE0)

Trzon elektryczna
wolnostojący na piekarniku
elektrycznym, 4 kwadratowe
płyty grzewcze (4 x 2,6 kW
el.), piekarnik (6 kW ek.)

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Cztery żeliwne kwadratowe płyty 2,6 kW są hermetycznie przymocowane do blatu tłoczonego z jednej sztuki blachy.
- Podstawa urządzenia składa się z piekarnika elektrycznego z dwusciankowymi drzwiami dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Piekarnik elektryczny z osobnymi termostatami dla górnych i dolnych elementów grzejnych.
- Komora piekarnika ze stali nierdzewnej z 3 poziomami prowadnic by pomieścić ruszty albo półki 2/1 GN.
- Dolna żebrowana płyty piekarnika jest wyprodukowanej ze stali emailowanej.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatury od 100 °C do 300 °C.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednocześnie tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria

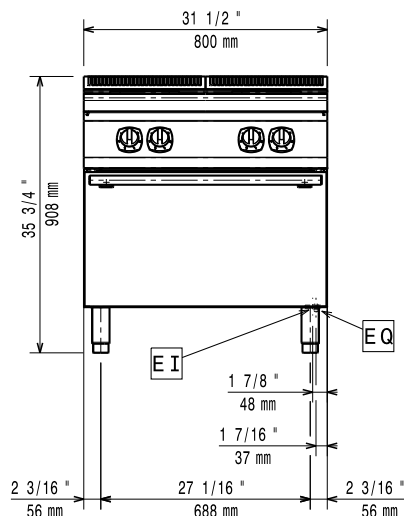
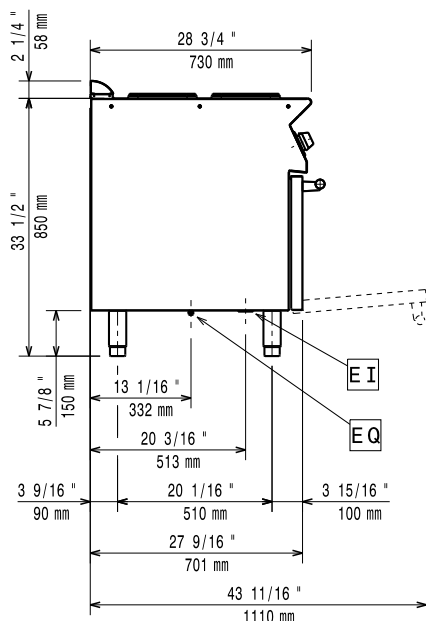
- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany PNC 164250 do piekarnika statycznego do linii 700&900XP

Opcjonalne akcesoria

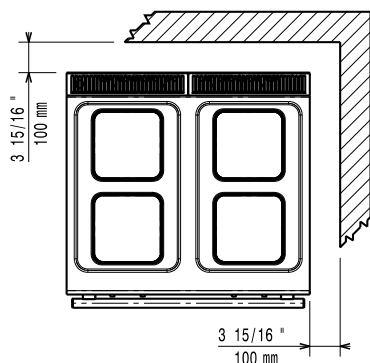
- Ruszt GN 2/1 chromowany do PNC 164250 ☐ piekarnika statycznego do linii 700&900XP
- Taśma do uszczelnienia luk PNC 206086 ☐ między poszczególnymi modułami.
- Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 PNC 206135 ☐ kółka z hamulcem.
- Zestaw 2 nóg do linii XP PNC 206136 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206148 ☐ przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm

APROBATA _____

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206150 | ☐ | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206151 | ☐ | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206152 | ☐ | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Zestaw 2 płyt dodatkowych do trzonów elektrycznych z płytami kwadratowymi (dla linii 700XP) | PNC 206168 | ☐ | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm | PNC 206176 | ☐ | • Kratka kominowa o szerokości 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | • Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP) | PNC 216000 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | • Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | • Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206210 | ☐ | • Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP) | PNC 206249 | ☐ | • Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP) | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Kolumna wodna do linii 700&900XP, (nie posiada dolną nadstawkę) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Zestaw dolnych nadstawek do kolumny wodnej 206289 (dla linii 700XP) | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 15 litrowych z linii 700&900XP | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Podwyższenie komina o szerokości 800 mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony) | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm | PNC 206369 | ☐ | | | |

Przód

Bok


EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 16.4 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Temperatura robocza
 piekarnika: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Wymiary komory piekarnika
 (szerokość): 540 mm

Wymiary komory piekarnika
 (wysokość): 300 mm

Wymiary komory piekarnika
 (głębokość): 650 mm

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 80 kg

Ciężar wysyłkowy: 104 kg

Objętość wysyłkowa: 0.76 m³

Moc przednich płyt: 2.6 - 2.6 kW

Moc tylnych płyt: 2.6 - 2.6 kW

Wymiary przednich płyt: 230x230 230x230

Wymiary tylnych płyt: 230x230 230x230