

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon elektryczny, 6 płyt grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371019 (E7ECEL6R00)

Trzon elektryczny
nadstawkowy, 6 płyt
grzewczych (6 x 2,6 kW el.)

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Sześć żeliwnych płyt 2,6 kW jest hermetycznie przymocowanych do blatu tłoczonego z jednej sztuki blachy.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA _____

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon elektryczny, 6 płyt grzewcze, bez podstawy

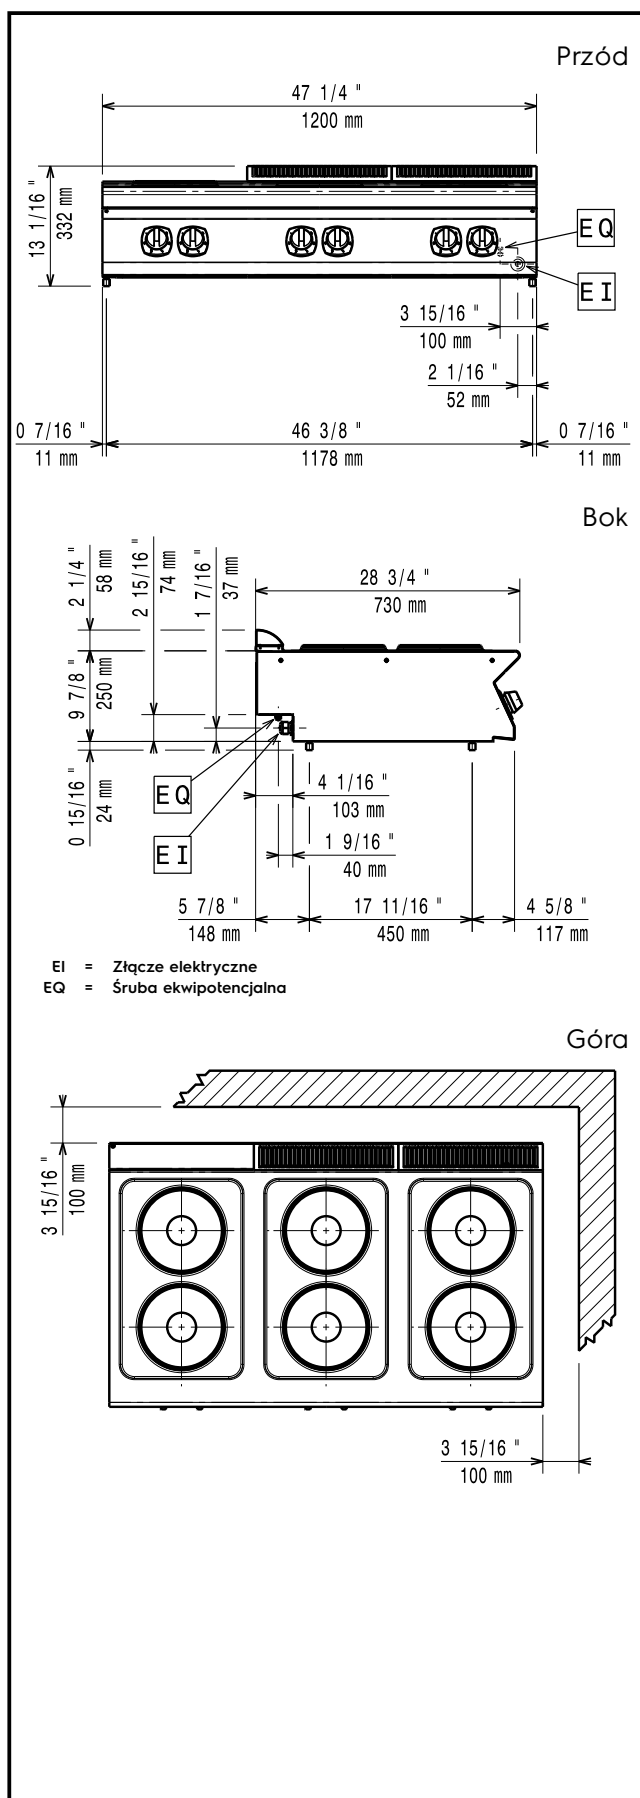

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	15.6 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 1200 mm

**Wymiary zewnętrzne,
głębokość:** 730 mm

**Wymiary zewnętrzne,
wysokość:** 250 mm

Ciężar netto: 60 kg

Ciężar wysyłkowy: 56 kg

Objętość wysyłkowa: 0.58 m³

Moc przednich płyt: 2.6 - 2.6 kW

Moc tylnych płyt: 2.6 - 2.6 kW

Wymiary przednich płyt: Ø 230 Ø 230

Wymiary tylnych płyt: Ø 230 Ø 230