

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371021 (E7INEH4000)

Trzon indukcyjny
nadstawkowy, 4 strefy
grzewcze (4 x 3,5 kW el.)

371132 (E7INEH400N)

Trzon indukcyjny
nadstawkowy, 4 strefy
grzewcze (4 x 3,5 kW el.),
230 V

Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm z 4 niezależnie sterowanymi strefami indukcyjnymi o pojedynczej mocy 3.5 kW.
- Cała powierzchnia urządzenia może być używana bez "martwych" punktów.
- Lampka wskaźnikowa dla każdej strefy, umieszczona na pulpicie sterowniczym.
- Strefy indukcyjne wyposażone w podzespół zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Moc dla poszczególnych stref może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach mocy, oraz z większym postępowaniem przy wyższych poziomach mocy.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie ma spalania na powierzchni do gotowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.



Utrzymywalność




- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

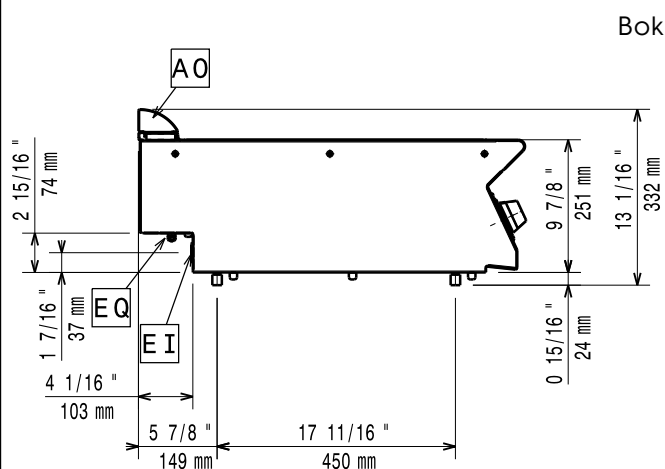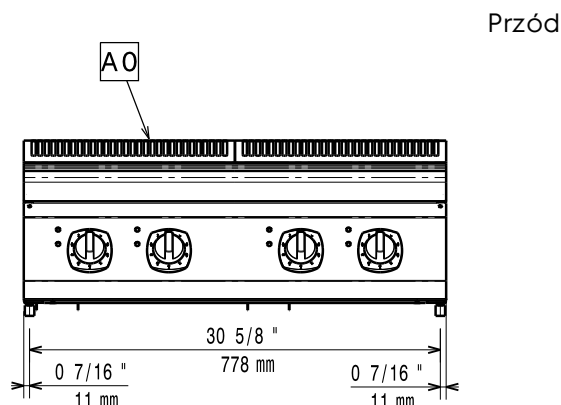

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

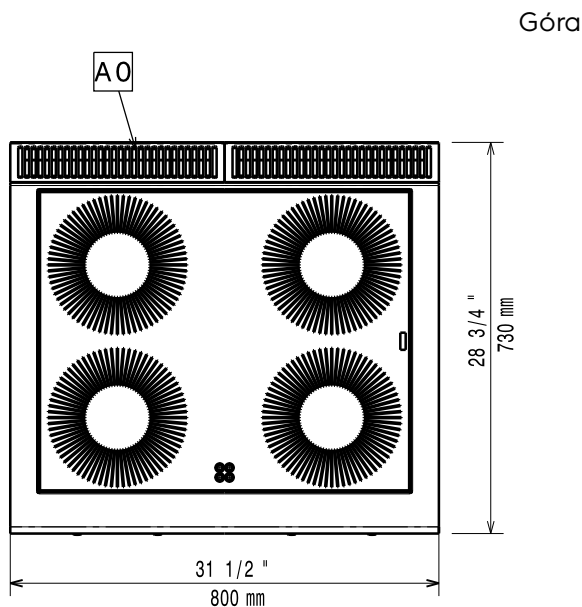

Elektryczne

Napięcie zasilania:

371021 (E7INEH4000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371132 (E7INEH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

14 kW

Kluczowe informacje:

Należy używać garnków i patelni przystosowanych do gotowania indukcyjnego.

**Wymiary zewnętrzne,
szerokość:**

800 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

730 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

250 mm

Ciężar netto:

57 kg

Ciężar wysyłkowy:

371021 (E7INEH4000)

65 kg

371132 (E7INEH400N)

67 kg

Objętość wysyłkowa:

 0.37 m^3

Moc przednich płyt:

3.5 - 3.5 kW

Moc tylnych płyt:

3.5 - 3.5 kW