Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371021 (E7INEH4000)	Trzon indukcyjny nadstawkowy , 4 strefy grzewcze (4 x 3,5 kW el.)
371132 (E7INEH400N)	Trzon indukcyjny nadstawkowy, 4 strefy grzewcze (4 x 3,5 kW el.), 230 V

Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm z 4 niezależnie sterowanymi strefami indukcyjnymi o pojedynczej mocy 3.5 kW.
- Cała powierzchnia urządzenia może być używana bez "martwych" punktów.
- Lampka wskaźnikowa dla każdej strefy, umieszczona na pulpicie sterowniczym.
- Strefy indukcyjne wyposażone w podzespół zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Moc dla poszczególnych stref może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach mocy, oraz z większym postępem przy wyższych poziomach mocy.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie dochodzi do przypalania powierzchni do gotowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Utrzymywalność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)


APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

Przód

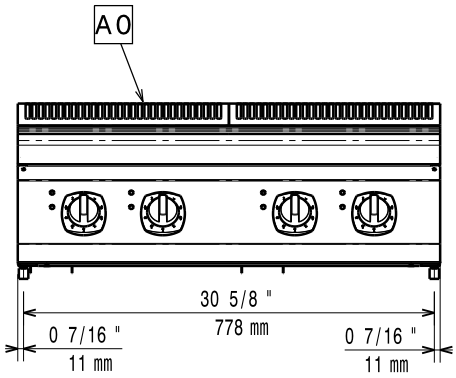


Bok

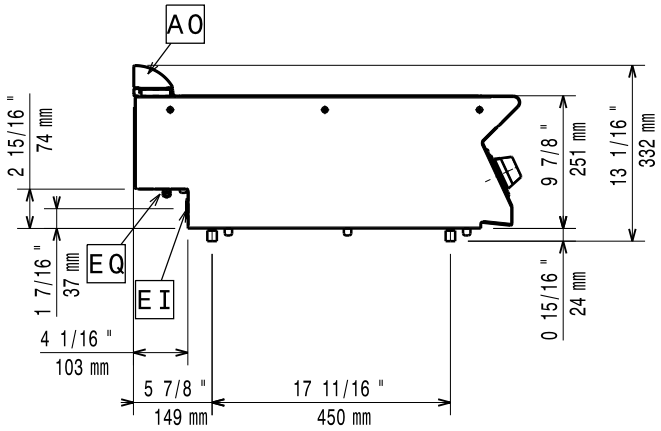

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

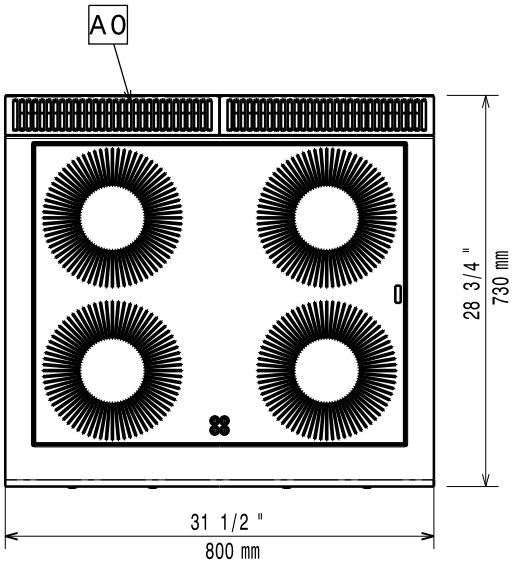

Elektryczne

Napięcie zasilania:	
371021 (E7INEH4000)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
371132 (E7INEH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	14 kW

Kluczowe informacje:

Należy używać garnków i patelni przystosowanych do gotowania indukcyjnego.

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	57 kg
Ciężar wysyłkowy:	
371021 (E7INEH4000)	65 kg
371132 (E7INEH400N)	67 kg
Objętość wysyłkowa:	0.37 m³
Moc przednich płyt:	3.5 - 3.5 kW
Moc tylnych płyt:	3.5 - 3.5 kW

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.30