

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Kuchnia z płytą ceramiczną, 4 strefy, na piekarniku elektrycznym

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371026 (E7IREH40E0)

Trzon ceramiczny na podczerwień wolnostojący na piekarniku elektrycznym, 4 strefy grzewcze (4 x 2,2 kW el.), piekarnik (6 kW el.)

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia płyty kuchennej ze szkła ceramicznego z 4 strefami grzania podczerwieni o grubości 6 mm.
- Okrągłe koncentryczne strefy grzewcze zapewniają równomiernie rozłożone ciepło również do garnków / patelni o średnicy do 230 mm.
- Szklana płyta grzewcza jest włożona do blatu urządzenia i uszczelniona dla zapobieżenia infiltracji do wnętrza urządzenia.
- Lampka ostrzegawcza sygnalizuje ciepło powyłączeniowe powierzchni.
- Bezpośredni transfer ciepła z płyty grzewczej na patelnię.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Ogrzewanie za pomocą elementów grzejnych o bardzo dużej mocy.
- Gładka powierzchnia Ceran jest łatwa do czyszczenia i zapewnia najwyższy stopień higieny.
- Podstawa urządzenia składa się z piekarnika elektrycznego z dwusciankowymi drzwiami dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Komora piekarnika ze stali nierdzewnej z 3 poziomami przewodnic by pomieścić ruszty albo półki 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatury od 140 °C do 300 °C.
- Ochrona przed wodą IPX4.

### Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność

- Regulacja energii dla każdej strefy.


### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 PNC 164250 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP


APROBATA \_\_\_\_\_

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Kuchnia z płytą ceramiczną, 4 strefy, na piekarniku elektrycznym

Przód

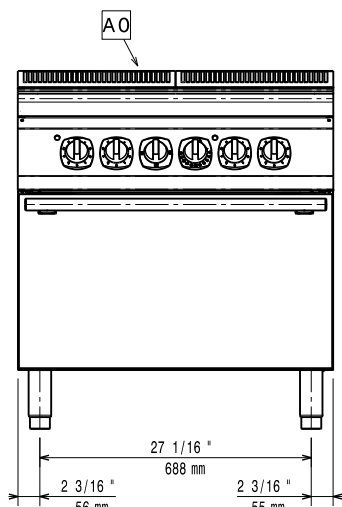


Bok

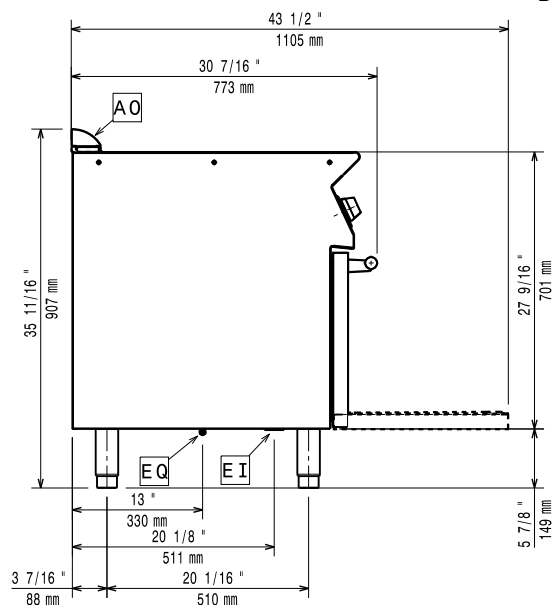

EI = Złącze elektryczne  
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

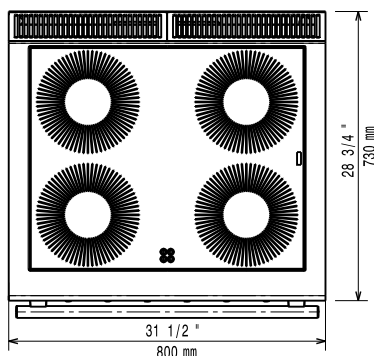

### Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
Moc całkowita: 14.8 kW

### Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

**Temperatura robocza**  
piekarnika: 140 °C MIN; 300 °C MAX

**Wymiary komory piekarnika**  
(szerokość): 540 mm

**Wymiary komory piekarnika**  
(wysokość): 300 mm

**Wymiary komory piekarnika**  
(głębokość): 650 mm

**Wymiary zewnętrzne,**  
szerokość: 800 mm

**Wymiary zewnętrzne,**  
głębokość: 730 mm

**Wymiary zewnętrzne,**  
wysokość: 850 mm

**Ciężar netto:** 83 kg

**Ciężar wysyłkowy:** 97 kg

**Objętość wysyłkowa:** 0.76 m<sup>3</sup>

**Moc przednich płyt:** 2.2 - 2.2 kW

**Moc tylnych płyt:** 2.2 - 2.2 kW

**Wymiary przednich płyt:** Ø 230 Ø 230

**Wymiary tylnych płyt:** Ø 230 Ø 230

Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Kuchnia z płytą ceramiczną, 4 strefy, na piekarniku elektrycznym

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.02.09