

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa gazowa, gładka
powierzchnia chromowana, polerowana,
400 mm**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371037 (E7FTGDCS00)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana
POLEROWANA, 400 mm

Krótką specyfikacją

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 100°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszanii smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.


Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych

APROBATA _____

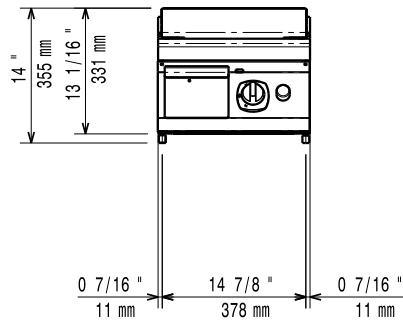


Przód

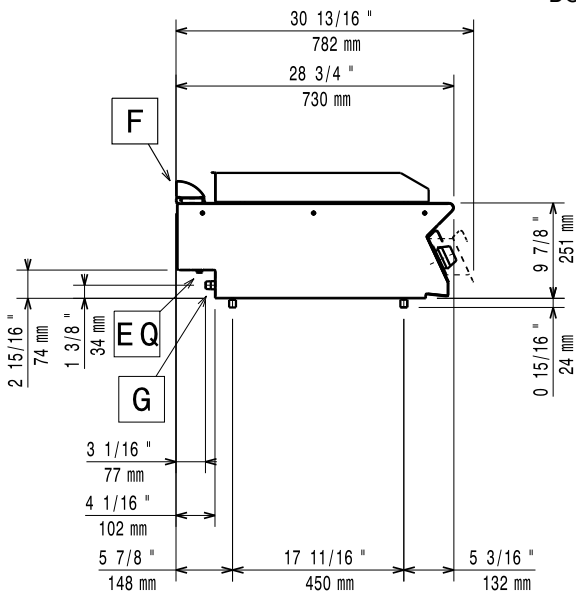

Bok

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

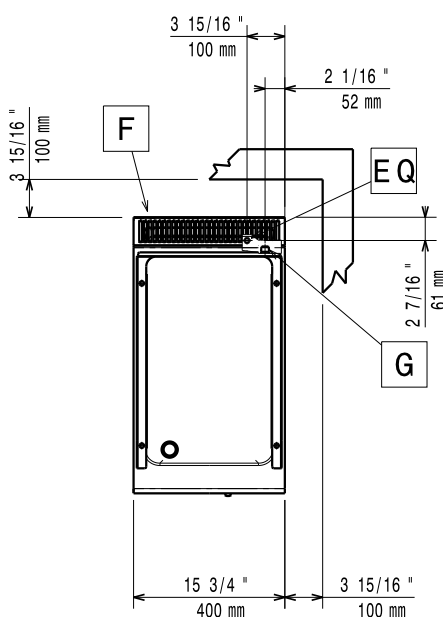

Góra

Gaz

Moc gazowa:	7 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępów bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Temperatura robocza MIN: 100 °C

Temperatura robocza MAKŚ.: 280 °C

**Wymiary zewnętrzne,
szerokość:** 400 mm

**Wymiary zewnętrzne,
głębokość:** 730 mm

**Wymiary zewnętrzne,
wysokość:** 250 mm

Ciężar netto: 40 kg

Ciężar wysyłkowy: 44 kg

Objętość wysyłkowa: 0.2 m³

Szerokość powierzchni gotowania: 330 mm

Głębokość powierzchni gotowania: 540 mm