

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Lawa grill gazowy, bez podstawy, 1/2 modułu - 400mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371044 (E7GRGDLC00)

Grill gazowy na kamieniach
z lawy wulkanicznej
nadstawkowy, 400 mm

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Niemożliwe instalować tego urządzenia na podstawach chłodniczych albo mroźniczych.
- Ruszty do gotowania są wyprodukowane z wysoko odpornej stali miękkiej, z powierzchnią emaliowaną dla ułatwienia czyszczenia.
- Kamień lawowy w standardowej dostawie.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Ogrzewanie za pomocą palników gazowych ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników.
- Palniki zabezpieczone daszkiem ze stali nierdzewnej by zabronić bezpośredniemu spadaniu tłuszczów i soków na palniki.
- Zapłon piezo.
- Pochyłość rusztów żeliwnych można regulować na dwóch poziomach.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Skrobak do czyszczenia rusztów grilla jest w komplecie dostawy.

Konstrukcja

- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do rusztów żeliwnych grillów gazowych z linii 700XP PNC 206422


APROBATA _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Lawa grill gazowy, bez podstawy, 1/2 modułu - 400mm

Przód

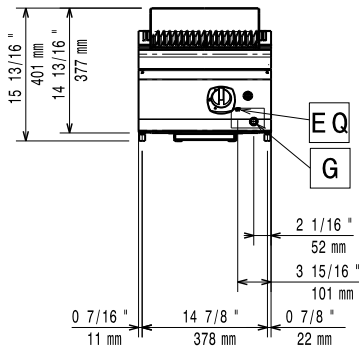


Bok

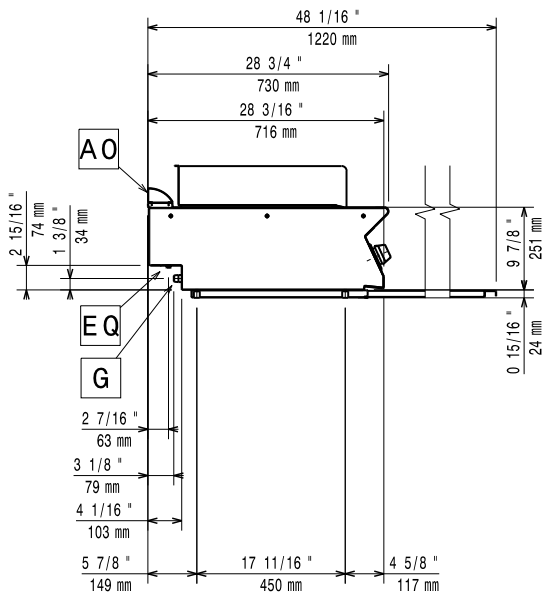

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

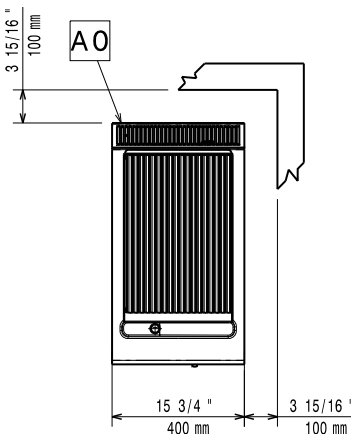

Gaz

Moc gazowa:	7 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny; Miejski

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	32 kg
Ciężar wysyłkowy:	46 kg
Objętość wysyłkowa:	0.2 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	321 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	478 mm



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.04.19