

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica gazowa, 1x7 litrów, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371066 (E7FRGD1B00)

Frytkownica gazowa
nadstawkowa, 1 x 7 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzania jest przez kurek umieszczony z przodu urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Kosz pełnej wielkości do PNC 921608 frytownic 7 litrowych z linii 700XP


Opcjonalne akcesoria

APROBATA _____

Przód

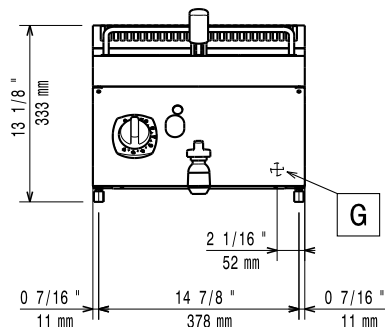


Bok

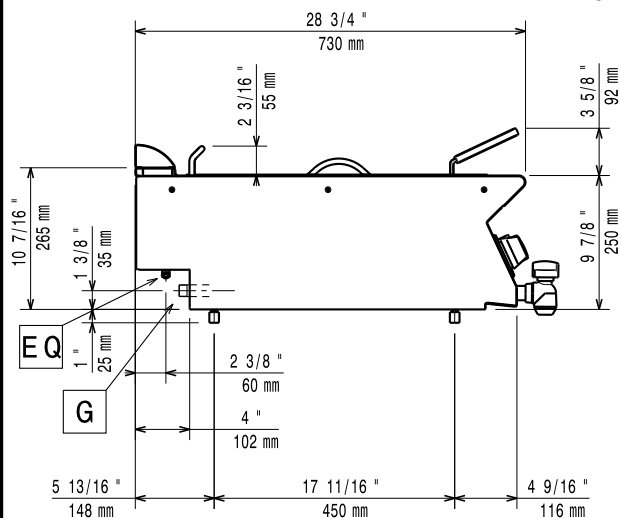

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

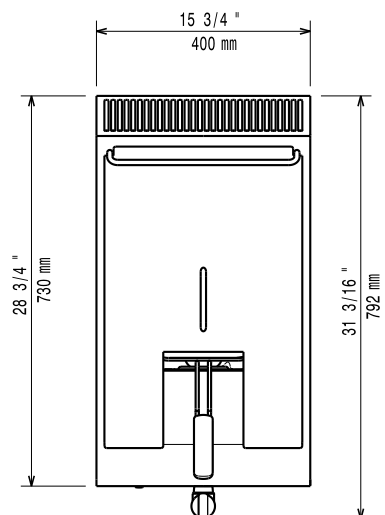

Gaz

Moc gazowa:	7 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Wymiary użytkowe komory (szerokość):	240 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	235 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	380 mm
Pojemność komory:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Zakres termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	30 kg
Ciężar wysyłkowy:	ISO 9001 kg
Objętość wysyłkowa:	0.2 m ³