

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica gazowa, 2x15 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

Frytkownica gazowa
wolnostojąca, 2 x 15 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem,
strefa zimna

Krótką specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Zabezpieczenie przeciwwyptykowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywaność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Uwzględnione akcesoria

- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 2 x Kosz o pełnej wielkości do frytek 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej. PNC 921691

APROBATA

Opcjonalne akcesoria

• Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.	PNC 206086	☐	• Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm	PNC 206369	☐
• Przerzycacz ciągu do sprężonego odcigu spalin, średnica 150mm	PNC 206132	☐	• Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm	PNC 206370	☐
• Pierścień uszczelniający / redukcyjny do przerzycacza ciągu, 150mm	PNC 206133	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm	PNC 206374	☐
• Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem.	PNC 206135	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm	PNC 206375	☐
• Zestaw 2 nóg do linii XP	PNC 206136	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm	PNC 206376	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm	PNC 206148	☐	• Kratka kominowa o szerokości 400 mm	PNC 206400	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm	PNC 206150	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm	PNC 206151	☐	• Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP)	PNC 216000	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm	PNC 206152	☐	• Kosz o pełnej wielkości do frytekownic 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej.	PNC 921691	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm	PNC 206176	☐	• Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytekownic 14 i 15 litrowych	PNC 921692	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm	PNC 206177	☐	• Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytekownic o pojemności 7, 14 i 15 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek)	PNC 921693	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm	PNC 206178	☐	• Ostrza do skrobaka do gładkich płyt grillowych	PNC 921694	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm	PNC 206179	☐	• Pręt do przetykania rur odpływowych do frytekownic 15 litrowych	PNC 921695	☐
• Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm	PNC 206210	☐	• Deflektor dla produktów mącznych do frytekownic 15 litrowych	PNC 921696	☐
• Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytekownicy o pojemności 15 litrów z linii 700&900XP	PNC 206235	☐	• Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych	PNC 927225	☐
• Łącznik ciągu dla modeli gazowych Linii 700XP.	PNC 206246	☐			
• Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP)	PNC 206249	☐			
• Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP)	PNC 206265	☐			
• Dodatkowa rura spustowa oleju do frytekownic 15 litrowych z linii 700&900XP	PNC 206301	☐			
• Podwyższenie komina o szerokości 800 mm	PNC 206304	☐			
• Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony)	PNC 206307	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	☐			
• Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP	PNC 206350	☐			
• Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm	PNC 206367	☐			
• Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm	PNC 206368	☐			


**Modularne urządzenia grzewcze
 700XP Frytkownica gazowa, 2x15 litrów, wolnostojąca**




Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.03.31

Przód

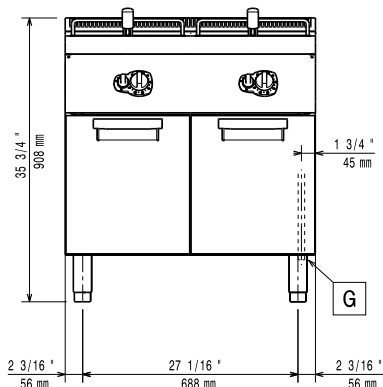


Bok

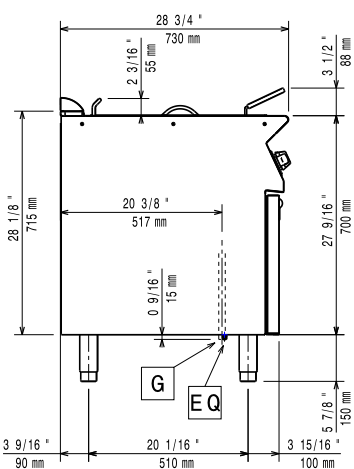

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

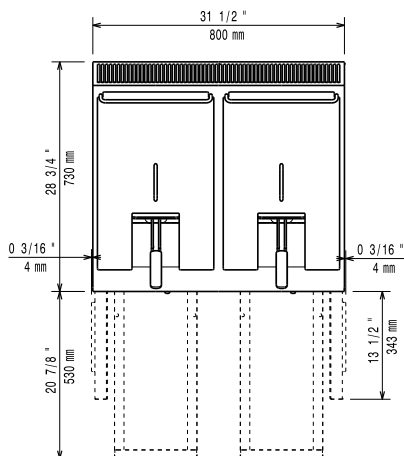

Gaz

Moc gazowa:	28 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Ciśnienie robocze, mBar (min/Max):	0 / 0
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Ilość komór:	2
Wymiary użytkowe komory (szerokość):	240 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	505 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	380 mm
Pojemność komory:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	85 kg
Ciężar wysyłkowy:	98 kg
Objętość wysyłkowa:	0.8 m³