

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica gazowa, 2x15 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

Frytkownica gazowa  
wolnostojąca, 2 x 15 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Zabezpieczenie przeciwwyptykowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

### Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywaność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

### Uwzględnione akcesoria

- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 2 x Kosz o pełnej wielkości do frytek 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej. PNC 921691

APROBATA

**Opcjonalne akcesoria**

|                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                                  |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.                                                                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm                                             | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Przerzycacz ciągu do sprężonego odcigu spalin, średnica 150mm                                                                   | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm                                             | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Pierścień uszczelniający / redukcyjny do przerzycacza ciągu, 150mm                                                              | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm                                                                                                | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem.                                                                                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm                                                                                               | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 2 nóg do linii XP                                                                                                        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm                                                                                               | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                     | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Kratka kominowa o szerokości 400 mm                                                                                                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                             | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP)                                                | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Kosz o pełnej wielkości do frytkownic 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej. | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm                                                                                     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytkownic 14 i 15 litrowych                                                                             | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm                                                                                    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 7, 14 i 15 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek) | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm                                                                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Ostrza do skrobaka do gładkich płyt grillowych                                                                                                 | PNC 921694 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm                                                                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Pręt do przetykania rur odpływowych do frytownic 15 litrowych                                                                                  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                                                    | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Deflektor dla produktów mącznych do frytownic 15 litrowych                                                                                     | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytownic o pojemności 15 litrów z linii 700&900XP               | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych                                                                                                      | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Łącznik ciągu dla modeli gazowych Linii 700XP.                                                                                  | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP)                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP) | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 15 litrowych z linii 700&900XP                                                       | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Podwyższenie komina o szerokości 800 mm                                                                                         | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony)                                                                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP                                                                                    | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm                               | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm                              | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |            |                          |


Modularne urządzenia grzewcze  
 700XP Frytkownica gazowa, 2x15 litrów, wolnostojąca




Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.04.19

Przód

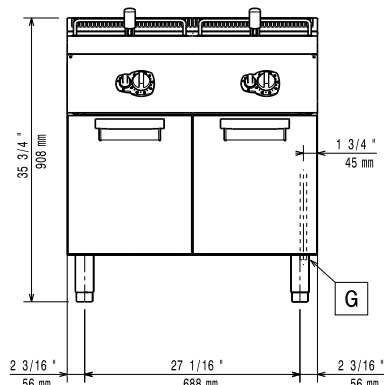


Bok

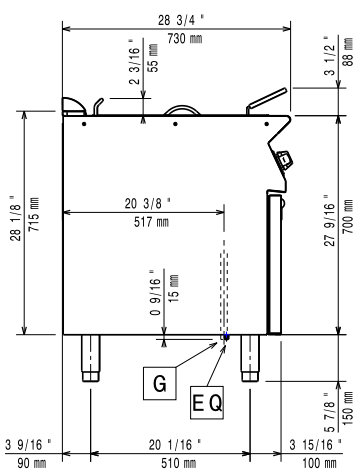

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra

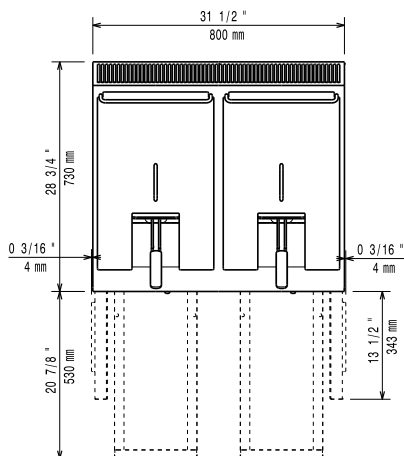

## Gaz

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                        | 28 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu:     | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:                   | LPG; Gaz ziemny |
| Ciśnienie robocze, mBar (min/Max): | 0 / 0           |
| Wlot gazu:                         | 1/2"            |

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ilość komór:                         | 2                    |
| Wymiary użytkowe komory (szerokość): | 240 mm               |
| Wymiary użytkowe komory (wysokość):  | 505 mm               |
| Wymiary użytkowe komory (głębokość): | 380 mm               |
| Pojemność komory:                    | 13 lt MIN; 15 lt MAX |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:       | 800 mm               |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:       | 730 mm               |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:        | 850 mm               |
| Ciężar netto:                        | 85 kg                |
| Ciężar wysyłkowy:                    | 98 kg                |
| Objętość wysyłkowa:                  | 0.8 m <sup>3</sup>   |