

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica elektryczna, 1x7 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371077 (E7FRED1BF0)

Frytkownica elektryczna wolnostojąca, 1 x 7 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna

### Krótką specyfikacją

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne elementy grzejne na podczerwień są przyłączone na zewnątrz komory.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).

### Konstrukcja

- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednocześnie tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x Kosz pełnej wielkości do frytownic 7 litrowych z linii 700XP PNC 921608


### Opcjonalne akcesoria

- Taśma do uszczelnienia luk PNC 206086  między poszczególnymi modułami.
- Zestaw 2 nóg do linii XP PNC 206136


APROBATA

- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206147
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206148
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206150
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206151
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206152
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm PNC 206175
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm PNC 206176
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm PNC 206177
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm PNC 206178
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm PNC 206179
- Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm PNC 206210
- Wspornik do podstawy otwartej z linii 700&900XP, do wykorzystania przy instalacji szuflad i przewodnik GN w podstawach otwartych o szerokości 800 mm i 1200 mm, albo drzwiczek środkowych w podstawach o szerokości 1200 mm PNC 206245
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP) PNC 206249
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP) PNC 206265
- Podwyższenie kominu o szerokości 400 mm PNC 206303
- Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony) PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 400 mm PNC 206366
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm PNC 206367
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm PNC 206368
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm PNC 206369
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm PNC 206370
- Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 600 mm PNC 206373
- Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm PNC 206374
- Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm PNC 206375
- Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm PNC 206376
- Kratka kominowa o szerokości 400 mm PNC 206400
- Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 600 mm PNC 206431
- Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP) PNC 216000
- Kosz pełnej wielkości do frytownic 7 litrowych z linii 700XP PNC 921608
- Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 7, 14 i 15 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek) PNC 921693

Przód

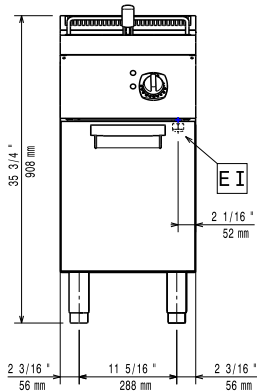


Bok

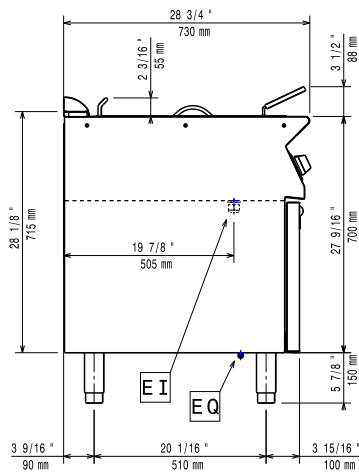

EI = Złącze elektryczne  
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

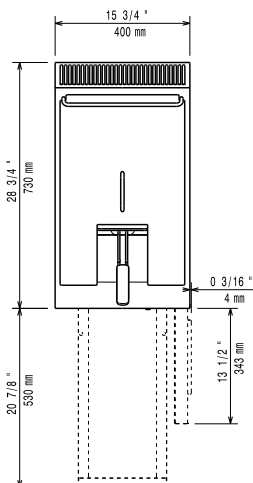

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Moc całkowita: 5.4 kW

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępów bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Ilość komór: 1

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 240 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość): 235 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość): 380 mm

Pojemność komory: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 40 kg

Ciężar wysyłkowy: 48 kg

Objętość wysyłkowa: 0.43 m<sup>3</sup>