

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica elektryczna, 2x12 litrów, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371080 (E7FREH2E00)

Frytkownica elektryczna
nadstawkowa, 2 x 12 litrów,
elementy grzewcze w
zbiorniku

Krótką specyfikacją

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komór grzania jest przez kurki umieszczone z przodu urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne ze stopu Incoloy znajdujące się wewnątrz komory. Można ich unieść dla łatwiejszego czyszczenia.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria

- 2 x Kosz o pełnej wielkości do PNC 921629 frytownic 12 litrowych z linii 700XP

Opcjonalne akcesoria

- Taśma do uszczelnienia luk PNC 206086 ☐ między poszczególnymi modułami.
- Pomost, długość 800mm, do PNC 206137 ☐ instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły
- Pomost, długość 1000mm, do PNC 206138 ☐ instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły


APROBATA _____

- Pomost, długość 1200mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły PNC 206139 ☐
- Pomost, długość 1400mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły PNC 206140 ☐
- Pomost, długość 1600mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły PNC 206141 ☐
- Zestaw przewodnic 4 x GN1/1 do podstawy z linii 700XP (tylko do podstaw 371112, 371113 i 371114) PNC 206257 ☐
- Podwyższenie kominu o szerokości 800 mm PNC 206304 ☐
- Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony) PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Kratka kominowa o szerokości 400 mm PNC 206400 ☐
- Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia strony urządzeń nadstawkowych (dla linii 700XP) PNC 216277 ☐
- Kosz o pełnej wielkości do frytownic 12 litrowych z linii 700XP PNC 921629 ☐
- Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 2 x5 litrów, albo 12 litrów z linii 1200XP PNC 960638 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica elektryczna, 2x12 litrów, bez podstawy

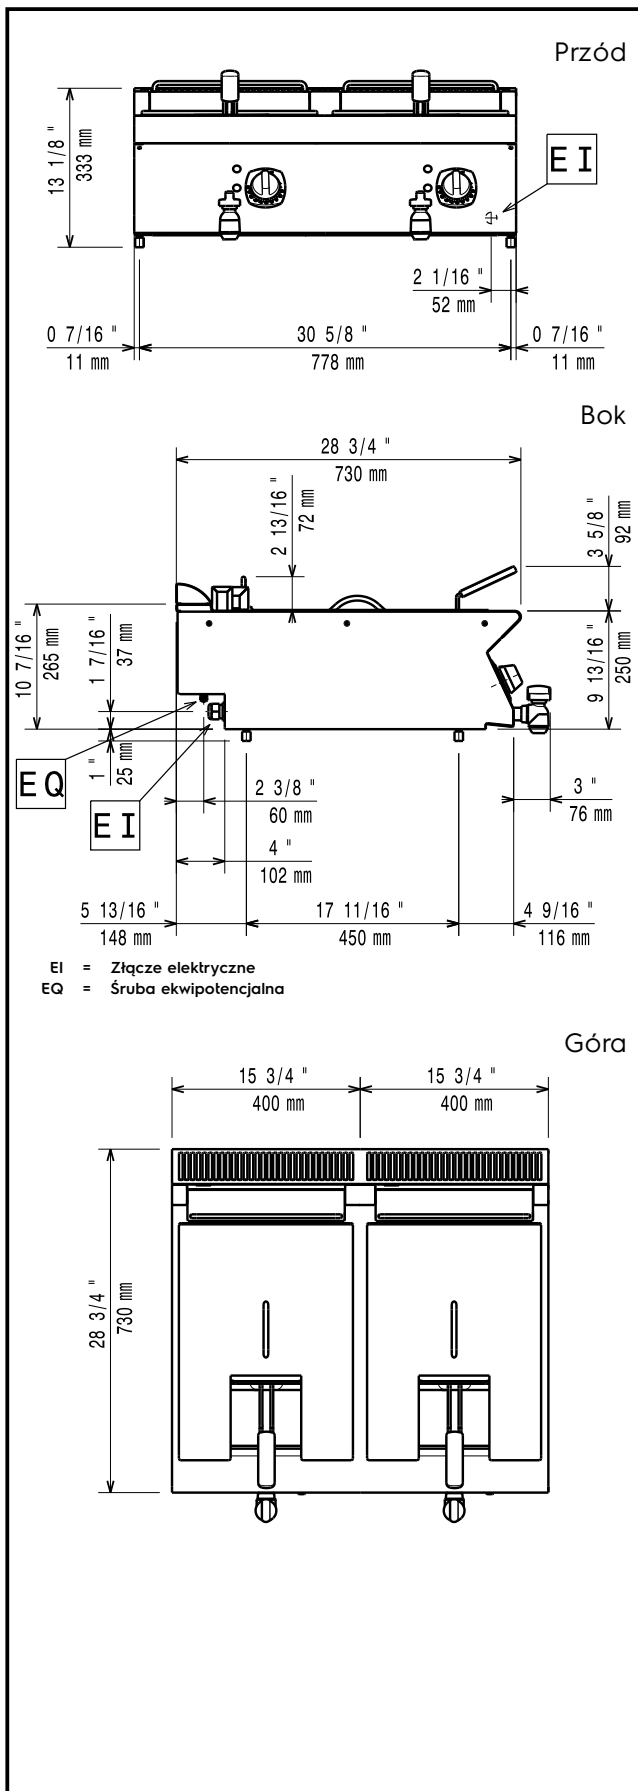

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	17.4 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Ilość komór:	2
Wymiary użytkowe komory (szerokość):	240 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	235 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	420 mm
Pojemność komory:	10 lt MIN; 12 lt MAX
Zakres termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	45 kg
Ciężar wysyłkowy:	51 kg
Objętość wysyłkowa:	0.37 m³



Modularne urządzenia grzewcze
700XP Frytkownica elektryczna, 2x12 litrów, bez podstawy

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.11.27