

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Frytkownica elektryczna, 1x15 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371081 (E7FRED1GF0)

Frytkownica elektryczna  
wolnostojąca, 1 x 15 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne elementy grzejne na podczerwień są przyłączone na zewnątrz komory.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

### Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednocześnie tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x Kosz o pełnej wielkości do frytek 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej. PNC 921691

APROBATA


## Opcjonalne akcesoria

- |                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.                                                                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206366 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 400 mm                                   | <input type="checkbox"/>            |
| • Zestaw 2 nóg do linii XP                                                                                                        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206367 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm                                   | <input type="checkbox"/>            |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                     | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206368 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                     | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206369 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206370 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm                                  | <input type="checkbox"/>            |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 600 mm                                                                                                | PNC 206373 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                    | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm                                                                                                | PNC 206374 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm                                                                                     | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm                                                                                               | PNC 206375 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm                                                                                     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm                                                                                               | PNC 206376 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm                                                                                    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Kratka kominowa o szerokości 400 mm                                                                                                            | PNC 206400 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm                                                                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do wspólnego PNC 206431 zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 600 mm                                   | <input type="checkbox"/>            |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm                                                                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 700XP)                                                | PNC 216000 <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm                                                    | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Kosz o pełnej wielkości do frytkownic 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej. | PNC 921691 <input type="checkbox"/> |
| • Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytownic o pojemności 15 litrów z linii 700&900XP               | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytkownic 14 i 15 litrowych                                                                             | PNC 921692 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 700XP)                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | • Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 7, 14 i 15 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek) | PNC 921693 <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 700XP) | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> | • Pręt do przetykania rur odpływowych do frytownic 15 litrowych                                                                                  | PNC 921695 <input type="checkbox"/> |
| • Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 15 litrowych z linii 700&900XP                                                       | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> | • Deflektor dla produktów mącznych do frytownic 15 litrowych                                                                                     | PNC 921696 <input type="checkbox"/> |
| • Podwyższenie komina o szerokości 400 mm                                                                                         | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Boczne poręcze do linii 700XP (z prawej i lewej strony)                                                                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |
| • Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP                                                                                    | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                     |

Przód

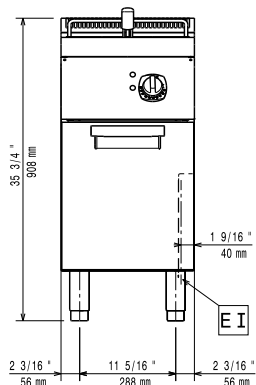


Bok

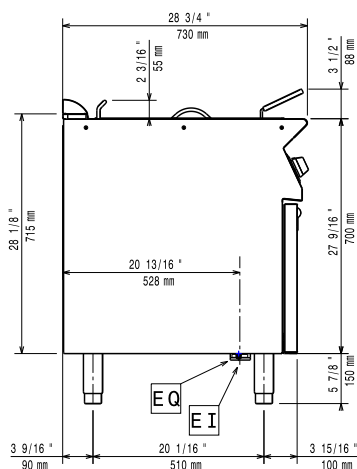

EI = Złącze elektryczne  
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

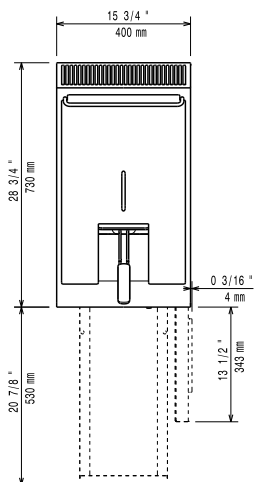

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Moc całkowita: 10 kW

## Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Ilość komór: 1  
Wymiary użytkowe komory (szerokość): 240 mm  
Wymiary użytkowe komory (wysokość): 505 mm  
Wymiary użytkowe komory (głębokość): 380 mm  
Pojemność komory: 13 lt MIN; 15 lt MAX  
Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX  
Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm  
Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm  
Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm  
Ciężar netto: 59 kg  
Ciężar wysyłkowy: 52 kg  
Objętość wysyłkowa: 0.44 m<sup>3</sup>