

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Podgrzewacz frytek elektryczny, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371086 (E7CSEDC000)

Elektryczny podgrzewacz
frytek i smażonych dań,
nadstawkowy, w komplecie
lampą na podczerwień,
pojemnik GN 1/1 - 150 mm,
fałszywe dno

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Zaleca się używać tego urządzenia zaraz obok frytownicy, żeby zabronić przy manipulacji skapnięciu nadmiaru oleju z frytek na blat roboczy.
- Do utrzymania temperatury potraw jest urządzenie wyposażone w lampę grzejącą na podczerwień, która jest umieszczoną z tyłu urządzenia.
- Komora urządzenia pomieści pojemnik 1/1 GN o wysokości do 150 mm.
- Łatwy w obsłudze panel sterowania.
- Urządzenie wyposażone w perforowane fałszywe dno GN 1/1 o specjalnym kształcie do łatwego zbierania dań.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


APROBATA _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Podgrzewacz frytek elektryczny, bez podstawy

Przód




Bok

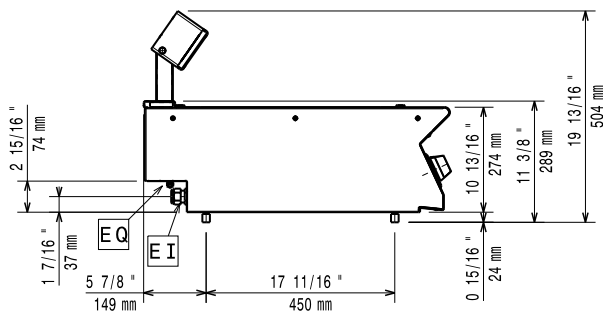

EI = Złącze elektryczne

Góra

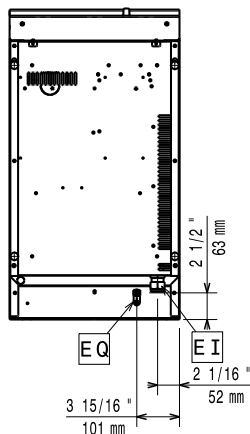

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Moc całkowita: 1 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 306 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość): 156 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość): 510 mm

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 20 kg

Ciężar wysyłkowy: 27 kg

Objętość wysyłkowa: 0.25 m³



Modularne urządzenia grzewcze
700XP Podgrzewacz frytek elektryczny, bez podstawy

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.04.19