

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Wielofunkcyjna patelnia gazowa, 1x22 litrów, wolnostojąca

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371106 (E7MFGHDI00)

Wielofunkcyjna patelnia
gazowa, 1 x 22 litrów, 800
mm

Krótką specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Wielofunkcyjne urządzenie do smażenia w małej ilości tłuszczu, gotowania we wrzątku, gotowania na parze, smażenia bezpośredniego, duszenia, przygotowywania białych sosów, albo do stosowania nawet jako bemaar
- Dla optymalnych wyników obróbki cieplnej, powierzchnia misy do gotowania jest ze stali wielowarstwowej (3 mm warstwa ze stali nierdzewnej 316 AISI na 12 mm warstwie ze stali miękkiej).
- Misa do gotowania z zaokrąglonymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Precyzyjna nastawa temperatury gotowania za pomocą termostatu.
- Zakres temperatur do ustawienia od 100 °C do 250 °C.
- Równomierny rozkład temperatur w całej powierzchni misy do gotowania.
- Krótki czas nagrzewania pustej misy do gotowania.
- Palniki wyposażone w podwójną linię płomienia dla lepszej dystrybucji ciepła.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- W komplecie dostawy są przewodnice do pojemników GN.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Ostrza do skrobaka do gładkich płyt grillowych PNC 921694


APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Wielofunkcyjna patelnia gazowa, 1x22 litrów, wolnostojąca

Przód

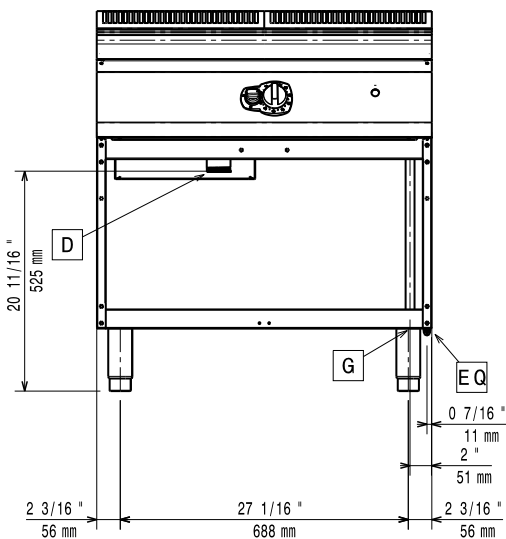


Bok

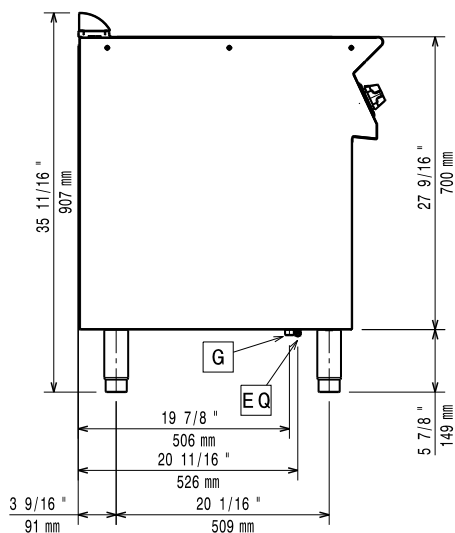

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

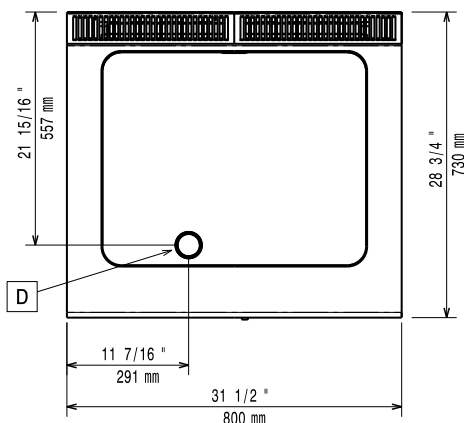

Gaz

Moc gazowa:	14 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Wysokość komory gotowania:	70 mm
Temperatura robocza MIN:	100 °C
Temperatura robocza MAKŚ:	250 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary wewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	80 kg
Ciężar wysyłkowy:	95 kg
Objętość wysyłkowa:	0.8 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	630 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	510 mm