

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Bemar elektryczny, 1/2  
modułu - 400mm, bez podstawy**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371110 (E7MFEHDI00)

Wielofunkcyjna patelnia  
elektryczna, 1 x 22 litrów,  
800 mm**Krótką specyfikacja**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

**Podstawowa charakterystyka**

- Wielofunkcyjne urządzenie do smażenia w małej ilości tłuszczu, gotowania we wrzątku, gotowania na parze, smażenia bezpośredniego, duszenia, przygotowywania białych sosów, albo do stosowania nawet jako bemar
- Dla optymalnych wyników obróbki cieplnej, powierzchnia miski do gotowania jest ze stali wielowarstwowej (3 mm warstwa ze stali nierdzewnej 316 AISI na 12 mm warstwie ze stali miękkiej).
- Misa do gotowania z zaokrąglonymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Precyzyjna nastawa temperatury gotowania za pomocą termostatu.
- Zakres temperatur do ustawienia od 100 °C do 250 °C.
- Równomierny rozkład temperatur w całej powierzchni miski do gotowania.
- Krótki czas nagrzewania pustej miski do gotowania.
- Urządzenie ogrzewane za pomocą zbrojonych elementów grzejnych ze stopu Incoloy.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.

**Konstrukcja**


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- W komplecie dostawy są przewodnice do pojemników GN.

**Uwzględnione akcesoria**


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Ostrza do skrobaka do gładkich płyt grillowych PNC 921694

APROBATA \_\_\_\_\_

Prząd

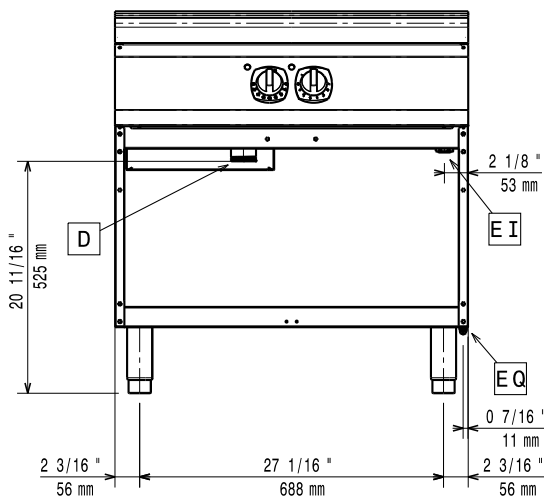


Bok

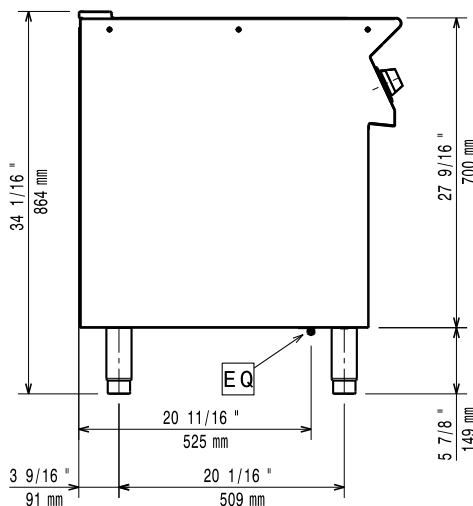

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

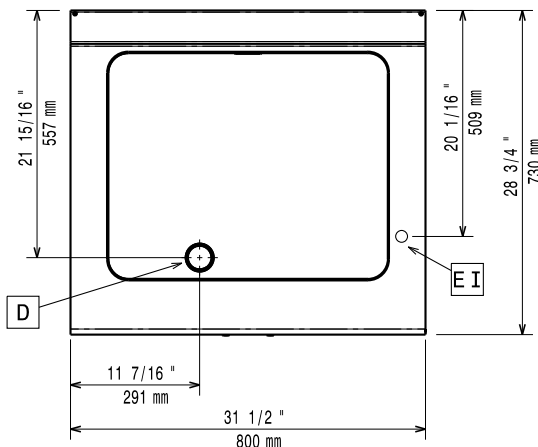

### Elektryczne

Napięcie zasilania:

371110 (E7MFEHDI00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

10 kW

### Kluczowe informacje:

Szerokość powierzchni gotowania:

630 mm

Głębokość powierzchni gotowania:

510 mm

Wysokość komory gotowania:

70 mm

Temperatura robocza MIN:

100 °C

Temperatura robocza MAKS.:

250 °C

Wymiary zewnętrzne, szerokość:

800 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość:

730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość:

850 mm

Ciężar netto:

75 kg

Ciężar wysyłkowy:

89 kg

Objętość wysyłkowa:

0.8 m<sup>3</sup>

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.