Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze HP (4 x 5 kW), bez podstawy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371175 (E7INED200P) HP trzon indukcyjny nadstawkowy o wysokej mocy, 2 strefy grzewcze (2 x 5 kW el.)

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm, z 2 niezależnie sterowanymi strefami indukcyjnymi o jednostkowej mocy 5 kW.
- Cała powierzchnia urządzenia może być używana bez "martwych" punktów.
- Lampka wskaźnikowa dla każdej strefy, umieszczona na pulpicie sterowniczym.
- Strefy indukcyjne wyposażone w podzespół zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Moc dla poszczególnych stref może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach mocy, oraz z większym postępem przy wyższych poziomach mocy.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie dochodzi do przypalania powierzchni do gotowania.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywalność


- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon indukcyjny, 4 strefy grzewcze HP (4 x 5 kW), bez podstawy

Przód

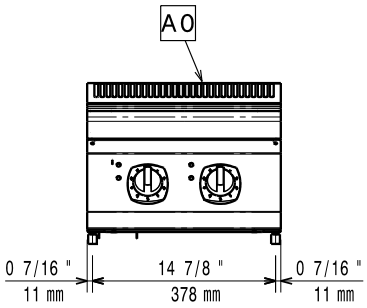


Bok

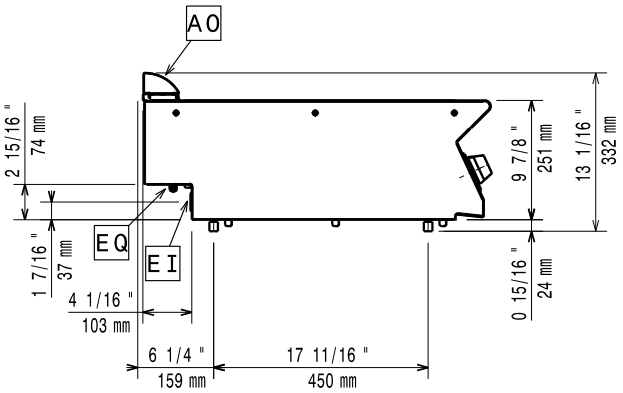

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

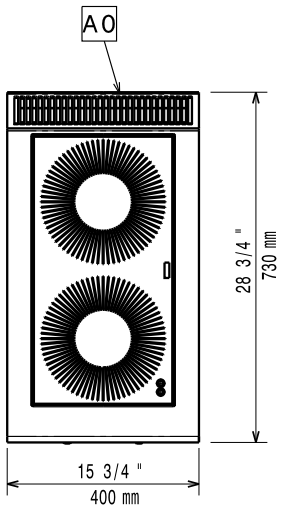

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	10 kW

Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

Należy używać garnków i patelni przystosowanych do gotowania indukcyjnego.

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	20 kg
Ciężar wysyłkowy:	38 kg
Objętość wysyłkowa:	0.2 m³
Moc przednich płyt:	5 - 0 kW
Moc przednich płyt:	5 - 0 kW (11931.5 - Btu/hr)

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.29