

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Patelnia gazowa, pojemność 60 litrów, misa DUOMAT

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371181 (E7BRGHDNF0)

Patelnia gazowa,  
pojemność 60 litrów,  
przechył ręczny, misa  
DUOMAT

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Nastawa temperatury gotowania termostatem.
- Zakres ustawienia temperatury roboczej od 90 °C do 290 °C.
- Dokładny ręczny mechanizm przechylenia misy patelni dla ułatwienia opróżnienia.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.

### Konstrukcja


- Palniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 o dużej wytrzymałości, są odporne przeciw korozji i wysokich temperatur.
- Całkowita nominalna pojemność misy jest 60 litrów, pojemność do gotowania jest 50 litrów.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- Wszystkie wewnętrzne powierzchnie misy zaokrąglone i wypolerowane dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Misa z powierzchnią do gotowania z dnem Duomat: stop o grubości 10 mm uzyskany z połączenia 2 różnych rodzajów stali, nierdzewnej dla lepszej odporności na korozję, i stali miękkiej dla lepszej stabilności termicznej.

### Utrzymywalność


- Izolacja termiczna obniżająca emitowanie ciepła do otoczenia.

APROBATA

Przód

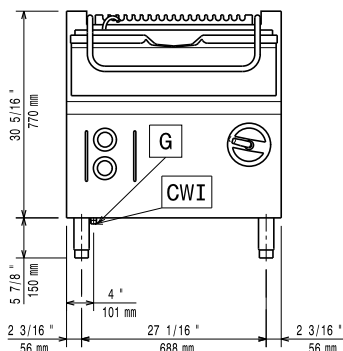


Bok

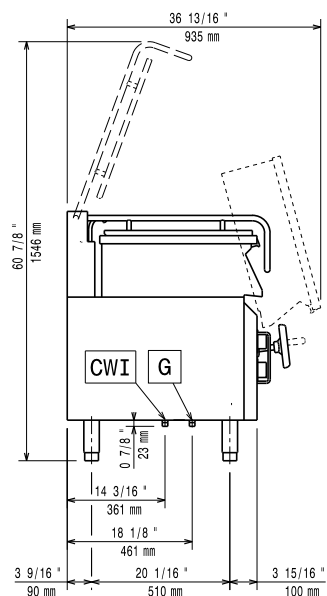

CWI = Wlot zimnej wody I  
G = Złącze gazowe

Góra

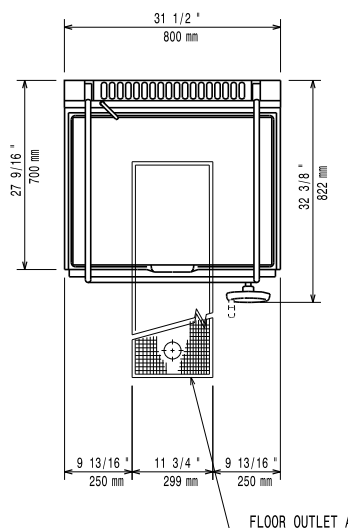

## Gaz

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Moc gazowa:                    | 16 kW      |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny |
| Opcja typu gazu:               | LPG        |

## Kluczowe informacje:

Przy niepalnej ścianie nie ma potrzeby zachowania odstępu z tyłu. Jeśli ściana jest łatwopalna, należy zachować co najmniej 50 mm odstęp od niej.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Głębokość powierzchni gotowania: | 410 mm              |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 680 mm              |
| Wysokość komory gotowania:       | 180 mm              |
| Pojemność komory, maks.:         | 60 lt               |
| Temperatura robocza MIN:         | 90 °C               |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 290 °C              |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 800 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 730 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 850 mm              |
| Ciężar netto:                    | 105 kg              |
| Ciężar wysyłkowy:                | 122 kg              |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.76 m <sup>3</sup> |