Electrolux PROFESSIONAL

# Modularne urządzenia grzewcze 700XP Patelnia elektryczna, pojemność 60 litrów, misa DUOMAT

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**



**371183 (E7BREHDNFX)** Patelnia elektryczna, pojemność 60 litrów, przechył ręczny, misa DUOMAT

## Krótka specyfikacja

**Nr pozycji**

**APROBATA**

## Podstawowa charakterystyka

- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Nastawa temperatury gotowania termostatem.
- Dokładny ręczny mechanizm przechylenia misy patelni dla ułatwienia opróżnienia.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Zakres ustawienia temperatury roboczej od 80 °C do 300 °C.

## Konstrukcja


- Misa z powierzchnią do gotowania z dnem Duomat: stop o grubości 10 mm uzyskany z połączenia 2 różnych rodzajów stali, nierdzewnej dla lepszej odporności na korozję, i stali miękkiej dla lepszej stabilności termicznej.
- Pokrywa ze stali nierdzewnej dla ograniczenia rozpraszania ciepła.
- Wszystkie wewnętrzne powierzchnie misy zaokrąglone i wypolerowane dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Calkowita nominalna pojemność misy jest 60 litrów, pojemność do gotowania jest 50 litrów.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

## Utrzymywalność


- Izolacja termiczna obniżająca emitowanie ciepła do otoczenia.

# Modularne urządzenia grzewcze 700XP Patelnia elektryczna, pojemność 60 litrów, misa DUOMAT

Przód

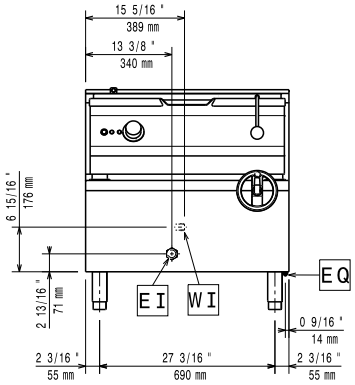



Bok

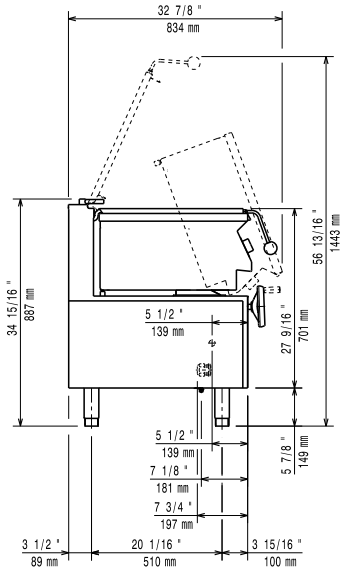


CWI1 = Wlot zimnej wody 1
EI = Złącze elektryczne

Góra

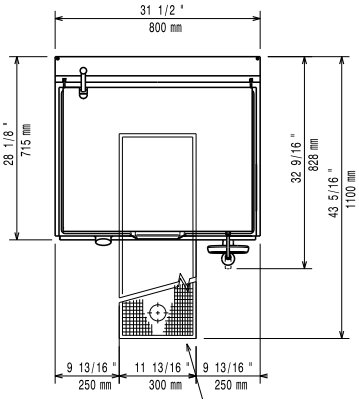


## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| **Moc całkowita:** | 9.5 kW |

## Kluczowe informacje:

Przy niepalnej ścianie nie ma potrzeby zachowania odstępu z tyłu. Jeśli ściana jest łatwopalna, należy zachować co najmniej 50 mm odstęp od niej.

| | |
|---|---|
| **Głębokość powierzchni gotowania:** | 410 mm |
| **Szerokość powierzchni gotowania:** | 680 mm |
| **Wysokość komory gotowania:** | 180 mm |
| **Pojemność komory, maks.:** | 60 lt |
| **Temperatura robocza MIN:** | 80 °C |
| **Temperatura robocza MAKS.:** | 300 °C |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 800 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 730 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 850 mm |
| **Ciężar netto:** | 105 kg |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 130 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.76 m³ |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.26