



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa elektryczna,  
gładka powierzchnia chromowana  
polerowana, 400 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371193 (E7FTEDCSI0)

Elektryczna płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana  
POLEROWANA, 400 mm

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszaniu smaków smażonych produktów.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych

APROBATA

Przód

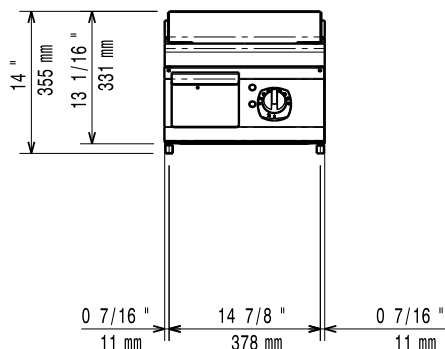


Bok

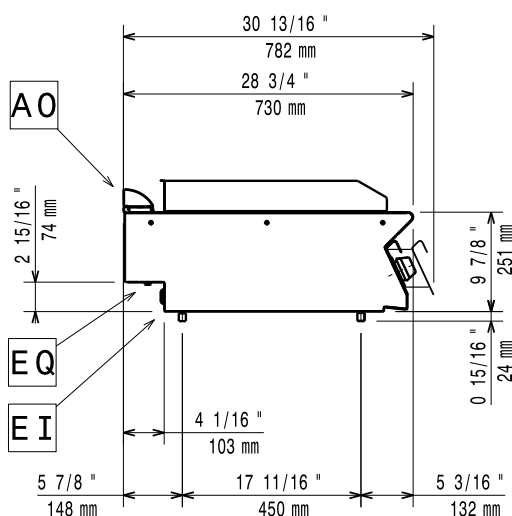

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

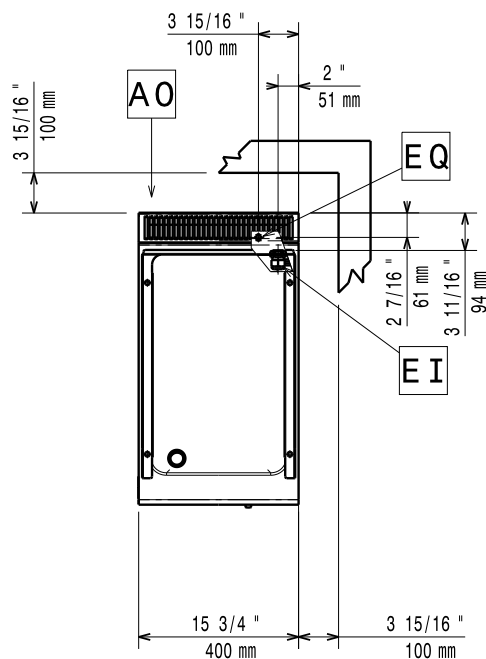

### Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3 ph/50-60 Hz  
 Moc całkowita: 4.2 kW

### Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiejś formy izolacji cieplnej.

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 40 kg

Objętość wysyłkowa: 0.2 m<sup>3</sup>

Szerokość powierzchni gotowania: 330 mm

Głębokość powierzchni gotowania: 540 mm