



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna,
gładka powierzchnia chromowana
polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371194
(E7FTEHCSI0)

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa,
gładka powierzchnia chromowana
POLEROWANA, 800 mm

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemontować w celu czyszczenia.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszaniu smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255

APROBATA




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Przód



Bok

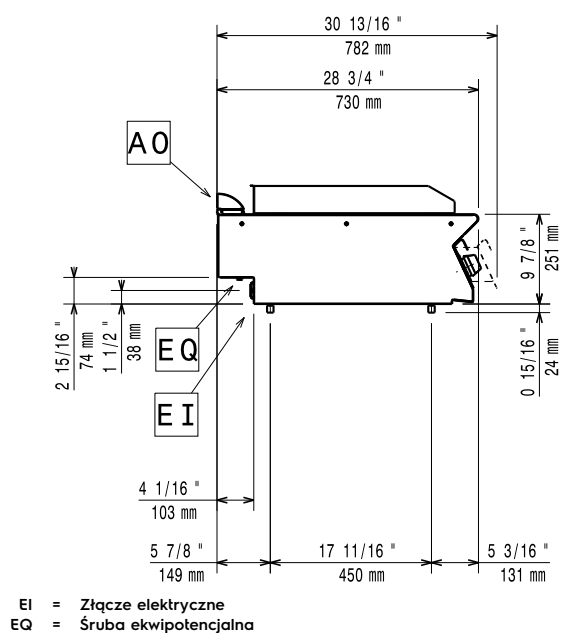

Góra

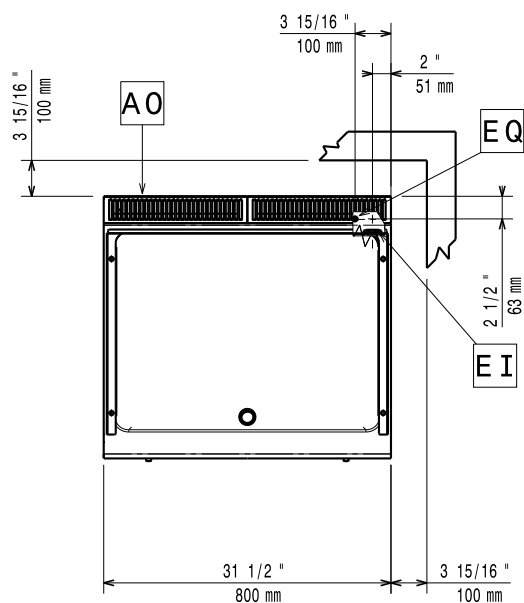

Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	8.4 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	120 °C
Temperatura robocza MAKS.:	280 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	70 kg
Ciężar wysyłkowy:	74 kg
Objętość wysyłkowa:	0.37 m³
Szerokość powierzchni gotowania:	730 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	540 mm