

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371197 (E7FTEHCPI0)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana
POLEROWANA, 800 mm

371201 (E7FTEHCPIN)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana
POLEROWANA, 800 mm,
230 V

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstewka z polerowanego chromu na polerowanej płycie do łatwego czyszczenia, optymalnych wyników i niskiej emisji temperatury do otoczenia.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemontować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz nie ciekł do pojemnika nie palili się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstewką z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszania smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Skrobak do ryflowanych płyt grillowych PNC 206420


APROBATA




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3 ryflowana
2/3 gładka powierzchnia chromowana
polerowana, 800 mm

Przód

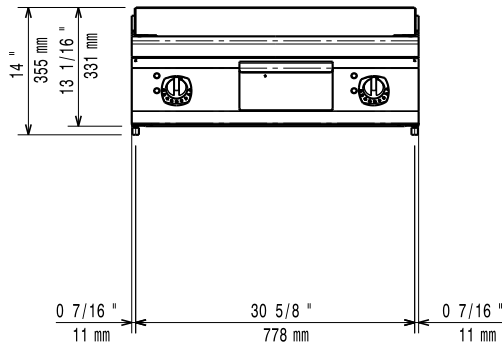


Bok

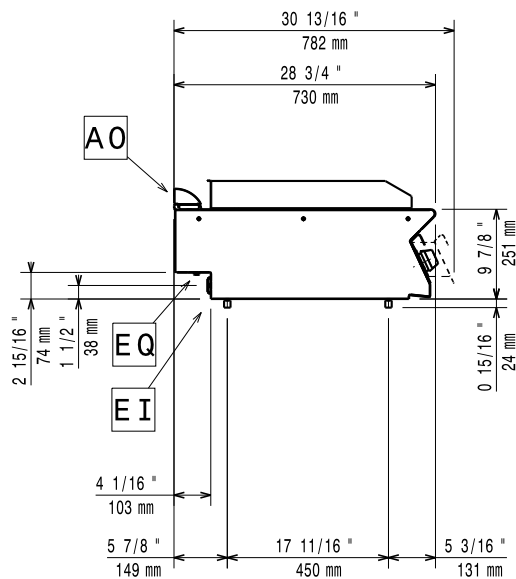

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

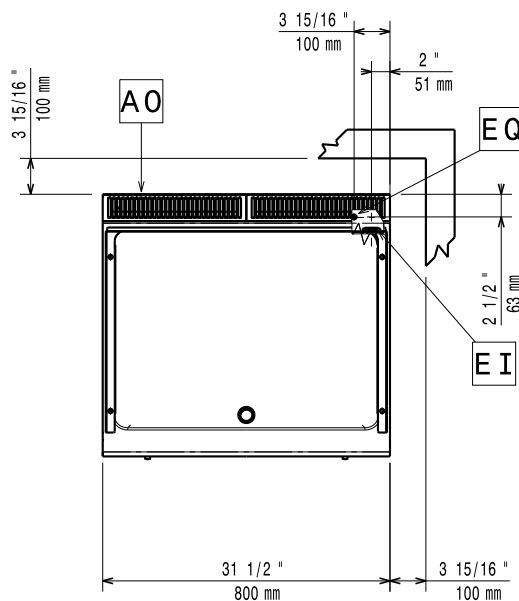

Elektryczne

Napięcie zasilania:

371197 (E7FTEHCPI0) 400 V/3 ph/50-60 Hz

371201 (E7FTEHCPI0) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

371197 (E7FTEHCPI0) 8.4 kW

371201 (E7FTEHCPI0) 7.8 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
MAKS.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 70 kg

Ciężar wysyłkowy: 73 kg

Objętość wysyłkowa:

371197 (E7FTEHCPI0) 0.37 m³

371201 (E7FTEHCPI0) 0.38 m³

Szerokość powierzchni
gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni
gotowania: 540 mm



Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3 ryflowana 2/3 gładka
powierzchnia chromowana polerowana, 800 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.02.09