

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na szerokim piekarniku gazowym

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371215 (E7GCGI6CL0)

Kuchnia gazowa, 6 palników  
(6x5.5kW), na szerokim  
piekarniku gazowym (9 kW),  
temperatura piekarnika 110 -  
300°C

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Zakres ustawienia temperatur pieca jest od 50°C do 300°C.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.
- Dolna żebrowana płyty piekarnika jest wyprodukowana ze stali emailowanej.
- Podstawa urządzenia składa się ze szerokiego piekarnika gazowego z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia.
- Sześć wysoko sprawnych palników typu "flower flame" o mocy 5.5 kW pozwala na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnka.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.


### Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 730 mm dla zapewnienia większego obszaru roboczego.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.


APROBATA

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Trzon gazowy, 6 palników, na szerokim piekarniku gazowym

Przód

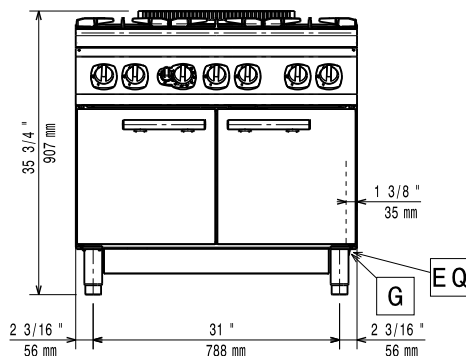


Bok

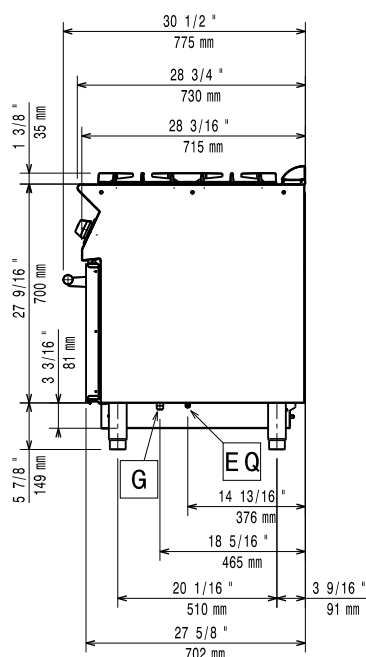

G = Złącze gazowe

Góra

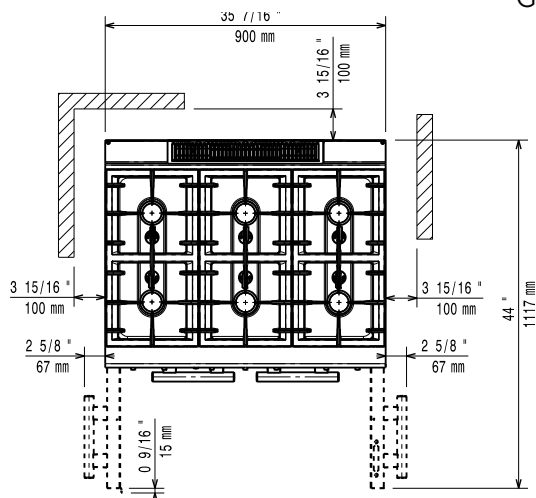

### Gaz

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Moc gazowa:                    | 42 kW        |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny   |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Miejski |

### Kluczowe informacje:

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

**Temperatura robocza piekarnika:** 110 °C MIN; 300 °C MAX

**Wymiary komory piekarnika (szerokość):** 760 mm

**Wymiary komory piekarnika (wysokość):** 390 mm

**Wymiary komory piekarnika (głębokość):** 540 mm

**Wymiary zewnętrzne, szerokość:** 900 mm

**Wymiary zewnętrzne, głębokość:** 730 mm

**Wymiary zewnętrzne, wysokość:** 850 mm

**Ciężar netto:** 106 kg

**Ciężar wysyłkowy:** 128 kg

**Objętość wysyłkowa:** 0.9 m<sup>3</sup>

**Moc przednich palników:** 5.5 - 5.5 kW

**Moc tylnych palników:** 5.5 - 5.5 kW

**Moc środkowych palników:** 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

**Wymiar tylnych palników - mm** Ø 60 Ø 60

**Wymiar przednich palników - mm** Ø 60 Ø 60

**Wymiar środkowych palników - mm** Ø 60 Ø 60

Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Trzon gazowy, 6 palników, na szerokim piekarniku gazowym

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.10.22