

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Grill gazowy, 1/2 modułu - 400mm, wolnostojący

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371237 (E7GRGDGCFU)

Grill gazowy wolnostojący,  
400 mm

### Podstawowa charakterystyka

- Palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników.
- Palniki zabezpieczone daszkiem ze stali nierdzewnej by zabronić bezpośredniemu spadaniu tłuszczów i soków na palniki.
- Wysoka osłona przed rozbryzgiwaniem ze stali nierdzewnej z tyłu i z boku. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i może być myta w zmywarce.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Bardzo bezpieczna praca, dzięki niskiej temperaturze zewnętrznych paneli urządzenia.
- Ruszty do gotowania są wyprodukowane z wysoko odpornej stali miękkiej, z powierzchnią emaliowaną dla ułatwienia czyszczenia.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do rusztów żeliwnych PNC 206422  
grillów gazowych z  
linii 700XP

APROBATA

Przód

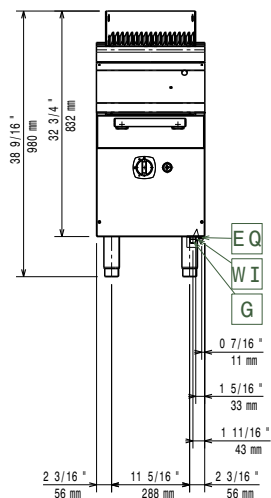


Bok

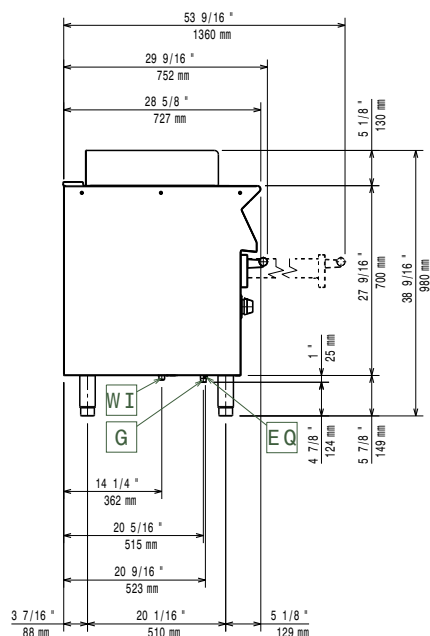

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra



**Gaz**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Moc gazowa:                    | 8 kW         |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny   |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Miejski |
| Włot gazu:                     | 3/4"         |

**Kluczowe informacje:**

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.

**Wymiary zewnętrzne, szerokość:** 400 mm

**Wymiary zewnętrzne, głębokość:** 730 mm

**Wymiary zewnętrzne, wysokość:** 850 mm

**Ciężar netto:** 40 kg

**Ciężar wysyłkowy:** 57 kg

**Objętość wysyłkowa:** 0.44 m<sup>3</sup>

**Szerokość powierzchni gotowania:**

316 mm

**Głębokość powierzchni gotowania:**

478 mm