

Modularne urządzenia grzewcze 700XP Grill elektryczny HP, 1200 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371268 (E7GRELGS0P)

HP grill elektryczny o
wysokiej mocy,
nadstawkowy, 1200 mm

Podstawowa charakterystyka

- Zbrojone elementy grzejne ze stopu Incoloy umieszczone pod rusztem do grillowania.
- Każda strefa grilla (zestaw elementów grzewczych) ma niezależną regulację mocy pokrętkiem.
- Lampka wskaźnikowa zasilania konkretnej strefy grilla.
- Dla ułatwienia czyszczenia są elementy grzejne przechylane do 90°.
- Wyjmowane, stalowe ruszty o kształcie U, o grubości 2 mm, do szybkiego nagrzewania powierzchni gotowania.
- Pod grzałkami jest wanna do zbierania soków i tłuszczu z grillowania, z możliwością bezpośredniego podłączenia do odpływu.
- Otwór odpływowy wanny jest zabezpieczony przelewem i filtrem.
- Przed grillowaniem do wanny pod grzałkami należy dopełnić wodę.
- LED wskaźnik poziomu wody w wannie.
- Zawór do napełniania wodą z pokrętkiem regulacyjnym.
- Wyjmowane elementy promieniujące ze stali nierdzewnej dla zapewnienia odzysku ciepła oraz ograniczenia czasu gotowania.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do grillowania, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Urządzenie może być zainstalowane nawet na podstawie chłodniczej, albo mroźniczej.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 730 mm dla zapewnienia większego obszaru roboczego.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do HP PNC 206436 grillów elektrycznych z linii 900XP

APROBATA

Prząd

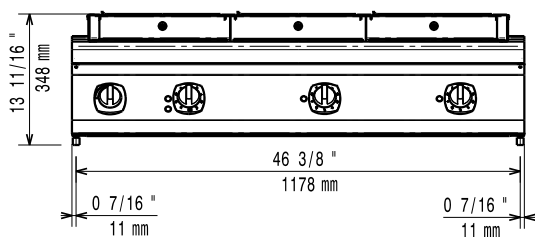


Bok

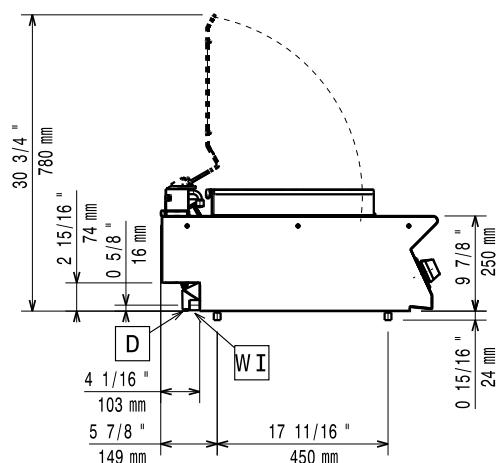

- D = Odpyw
 EI = Złtzcze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna
 WI = Wlot wody

Góra

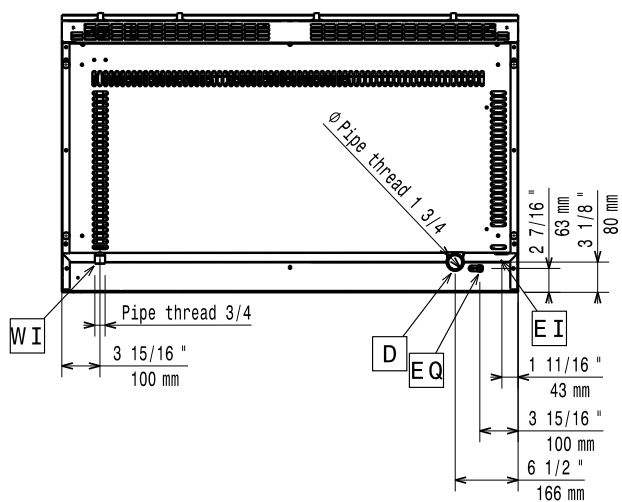

Elektryczne

Napięcie zasilania:	400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	11.25 kW

Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1200 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 107 kg

Ciężar wysyłkowy: 93 kg

Objętość wysyłkowa: 0.58 m³

Szerokość powierzchni gotowania: 1065 mm

Głębokość powierzchni gotowania: 400 mm