

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Kocioł elektryczny, pojemność 60  
litrów, pośrednie ogrzewanie,  
automatyczne napełnianie duplik**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371273 (E7BSEHINFR)

Kocioł elektryczny,  
pojemność 60 litrów,  
podgrzewanie pośrednie,  
automatyczne dopełnianie  
wody w płaszczu

### Podstawowa charakterystyka

- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Kocioł warzelny nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Zawór kurkowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie usuwanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Gotowana żywność jest równomiernie podgrzewana przez dno i boczne ścianki płaszczu, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza na automatyczne uniknięcie nadciśnienia pary w płaszczu.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Urządzenie wyposażone w wysoko sprawne elementy grzejne (9.4 kW).
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Pokrywa i płaszcz są wyprodukowane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości z wykończeniem SatinFinish do łatwego czyszczenia.
- Minimalny poziom napełnienia kotła dla prawidłowego działania, to 20 litrów.

### Konstrukcja

- Jednocześnie łoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

### Utrzymywalność

- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatycznie reguluje zużycie energii i wody.




APROBATA




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze**  
**700XP Kocioł elektryczny, pojemność 60 litrów,**  
**pośrednie ogrzewanie, automatyczne**  
**napełnianie duplik**

Przód




Bok

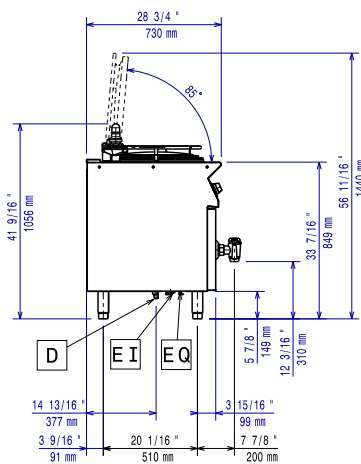

CWI = Wlot zimnej wody I  
D = Odpływ  
EI = Złącze elektryczne  
HWI = Wlot gorącej wody

Góra

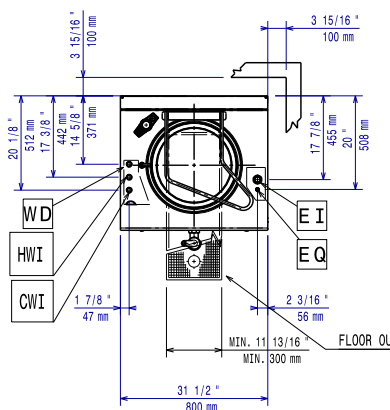

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3N ph/50-60 Hz  
Moc całkowita: 9.4 kW

## Kluczowe informacje:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Objętość użytkowa misy: 60 lt

Wymiary zewnętrzne,  
szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,  
głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,  
wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 100 kg

Ciężar wysyłkowy: 90 kg

Objętość wysyłkowa: 0.8 m<sup>3</sup>



Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Kocioł elektryczny, pojemność 60 litrów, pośrednie ogrzewanie,  
automatyczne napełnianie duplik  
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego  
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.10.21