

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Wok indukcyjny HP (5 kW), bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371282 (E7INEDW00P)

Wok indukcyjny  
nadstawkowy, 1 strefy  
grzewcza (1 x 5 kW el.)

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka

- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm, z wokem indukcyjnym o mocy 5 kW.
- Lampka wskaźnikowa dla strefy roboczej na pulpicie sterowniczym.
- Płyta indukcyjna wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem.
- Moc dla danej strefy może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach oraz z większym postępowaniem przy wyższych poziomach.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie dochodzi do przypalania powierzchni do gotowania.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność


- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA \_\_\_\_\_

Przód




Bok

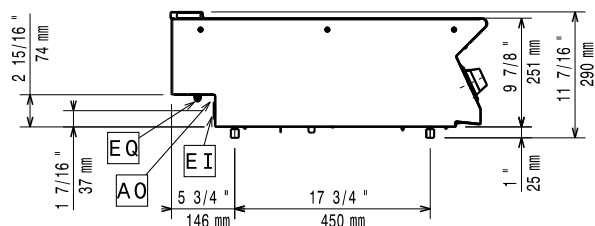

EI = Złącze elektryczne  
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

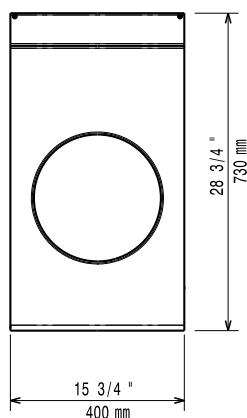

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz  
Moc całkowita: 5 kW

## Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm  
Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm  
Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm  
Ciężar netto: 20 kg  
Ciężar wysyłkowy: 28 kg  
Objętość wysyłkowa: 0.2 m<sup>3</sup>