

## Modularne urządzenia grzewcze 700XP Podstawa chłodnicza, 3 szuflady, czynnik R290

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371292 (E7TTAECOMKN)

Stół chłodniczy z 3 szufladami, +10-2°C, automatyczne odparowanie kondensatu z rozmrażania - R290

### Krótką specyfikacja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Stół chłodniczy z 3 szufladami. Wbudowany zespół sprężarki urządzenia chłodniczego. Zakres temperatur roboczych od -2° C do 10°C. Do instalacji pod urządzeniami (płytkami) 700XP. Dostarczane ze stopkami o regulowanej wysokości 50 mm. Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite. Błat roboczy wytłaczany z jednego kawałka, ze stali nierdzewnej grubości 1,5 mm. Boczne krawędzie pod kątem prostym umożliwiają równe dopasowanie połączeń pomiędzy urządzeniami.

### Podstawowa charakterystyka

- Podstawę można łatwo zainstalować pod innymi nadstawkowymi urządzeniami linii XP700.
- Szeroki zakres regulowanych temperatur od -2 °C do +10 °C dla przechowywania mięsa, ryb i produktów mlecznych.
- Wymuszona cyrkulacja powietrza dla szybkiego zchłodzenia i równomiernego rozkładu temperatur.
- Boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na wyeliminowanie przerw i ewentualnych miejsc gromadzenia się zabrudzeń pomiędzy urządzeniami.
- Automatyczne odmrażanie i odparowanie skroplin.
- Wewnętrzne prowadnice w komorach i szufladach są zgodne z GN 1/1.
- Przewidziana do instalacji modułowej w bloku kuchennym.

### Konstrukcja

- Podstawa wyprodukowana ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Dostęp do wszystkich komponentów od przodu.
- [NOT TRANSLATED]


### Utrzymywalność

- Urządzenie jest zupełnie wolne od CFC i HCFC.




APROBATA

Przód

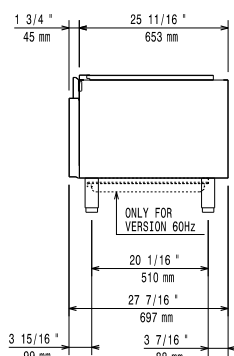


Bok

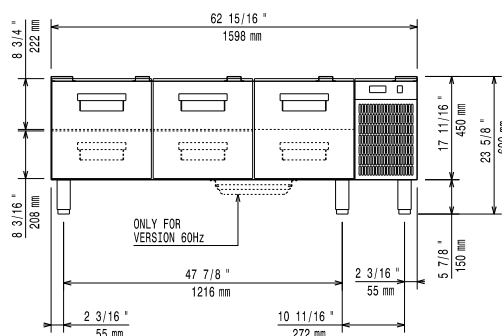

EI = Złącze elektryczne

Góra

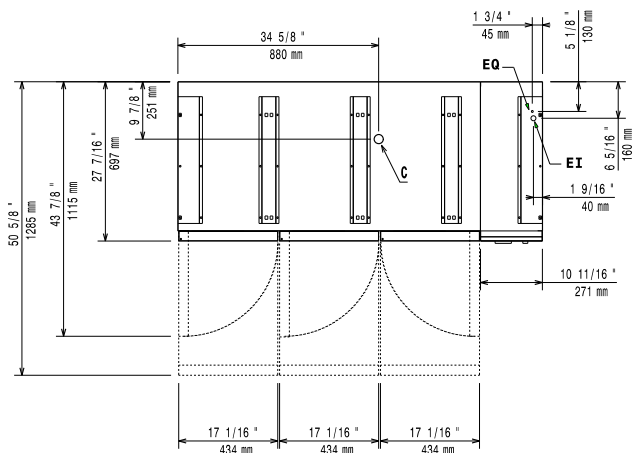

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1N ph/50 Hz  
 Moc całkowita: 0.4 kW

## Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1600 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 700 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 600 mm  
 Ciężar netto: 110 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 133 kg  
 Objętość wysyłkowa: 1.13 m<sup>3</sup>  
 Pojemność brutto: 180 lt

## Dane na temat chłodzenia

Min./maks. wilgotność wewnętrzna: 75/90%/  
 Minimalna temperatura robocza: -2 °C  
 Maksymalna temperatura robocza: 10 °C

## Dane utrzymywalności

Typ czynnika chłodniczego: R290