

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa gazowa,
powierzchnia szczotkowana chromowa
ryflowana, 400 mm**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371323 (E7IILAAOMCA)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, ryflowana
powierzchnia chromowana,
400 mm

Krótką specyfikacją

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz nie ciekł do pojemnika, nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 100°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt ryflowanych jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie ryflowana.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria


APROBATA _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa gazowa, powierzchnia
szczotkowana chromowa ryflowana, 400 mm

Przód

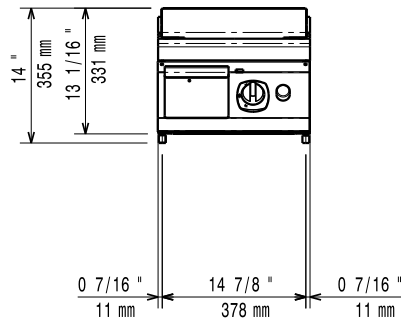


Bok

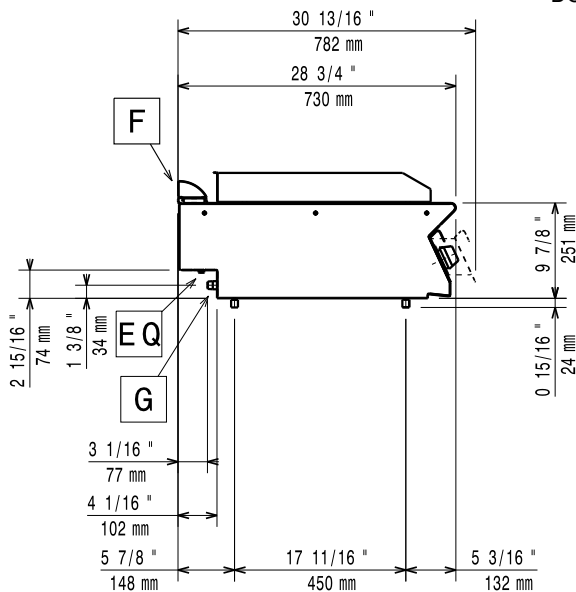

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

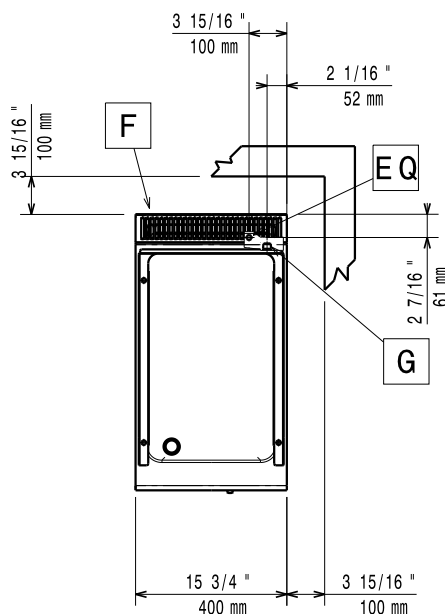

Gaz

Moc gazowa:	7 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	100 °C
Temperatura robocza MAKŚ:	280 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	40 kg
Objętość wysyłkowa:	0.2 m³
Szerokość powierzchni gotowania:	
Głębokość powierzchni gotowania:	540 mm



Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa gazowa, powierzchnia szczotkowana chromowa ryflowana, 400 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.12.04