

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna (bez
pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 400 mm**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371328 (E7IINDAOMCA)

Elektryczny płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana,
400 mm (płyta bez
pochyłości)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Korek do zamknięcia PNC 206296 otworu odpływowego płyt grillowych bez pochyleń


APROBATA




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna (bez
pochyłości), gładka powierzchnia chromowana
szczotkowana, 400 mm

Przód

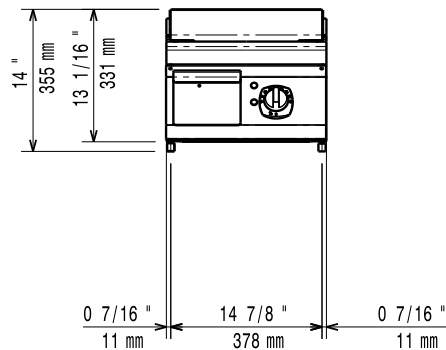


Bok

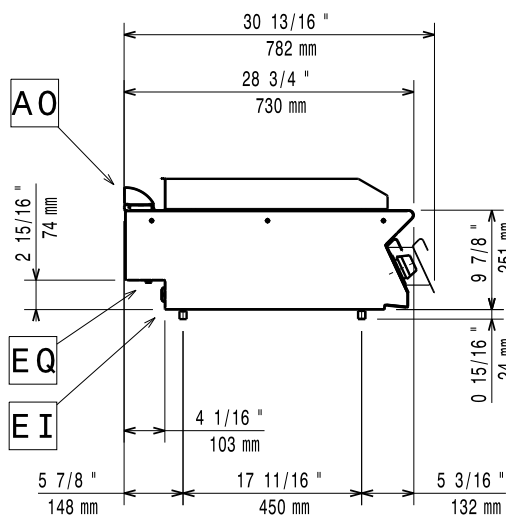

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

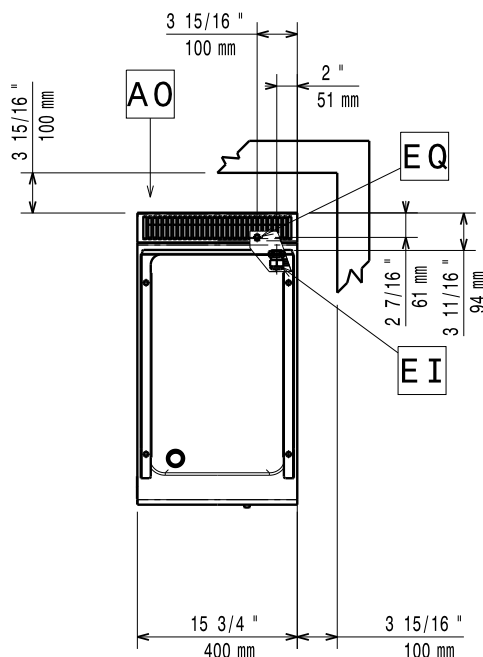

Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3 ph/50/60 Hz
Moc całkowita: 4.2 kW

Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
MAKS.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 40 kg

Ciężar wysyłkowy: 41 kg

Objętość wysyłkowa: 0.2 m³

Szerokość powierzchni
gotowania: 330 mm

Głębokość powierzchni
gotowania: 540 mm



Segurança



Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna (bez pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 400 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.07.28