

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa gazowa, gładka  
powierzchnia chromowana  
szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371330 (E7IIKAAOMEA)**

Gazowa płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana,  
800 mm

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 100°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych

**APROBATA**

Przód

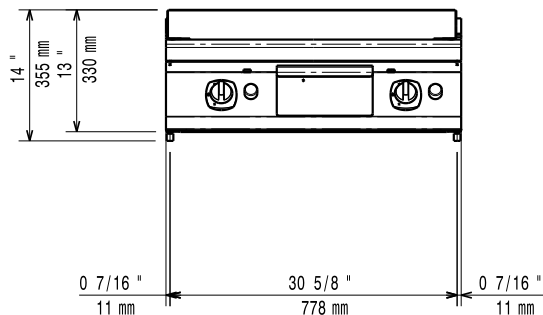


Bok

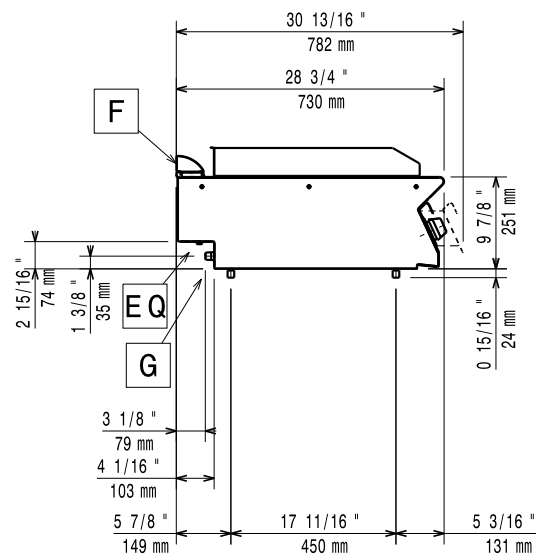

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra

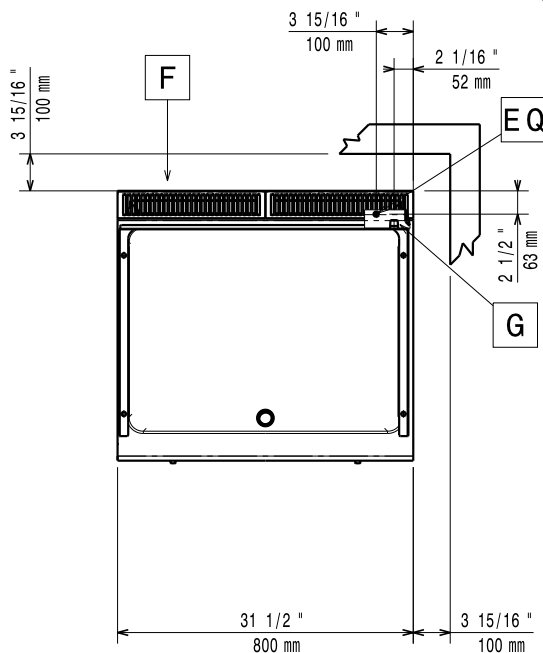

### Gaz

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Moc gazowa:                    | 14 kW      |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny |
| Opcja typu gazu:               | LPG        |
| Wlot gazu:                     | 1/2"       |

### Kluczowe informacje:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Temperatura robocza MIN:         | 100 °C  |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 280 °C  |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 800 mm  |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 730 mm  |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 250 mm  |
| Ciężar netto:                    | 70 kg   |
| Ciężar wysyłkowy:                | 79 kg   |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.38 m³ |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 730 mm  |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 540 mm  |