

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa gazowa, 1/3  
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia  
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371335 (E7IIMAAOMEA)**

Gazowa płyta grillowa  
nadstawkowa, 2/3 gładka +  
1/3 ryflowana powierzchnia  
chromowana, 800 mm

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemontować w celu czyszczenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 100°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.


### Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255  
płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420  
ryflowanych płyt  
grillowych

**APROBATA**

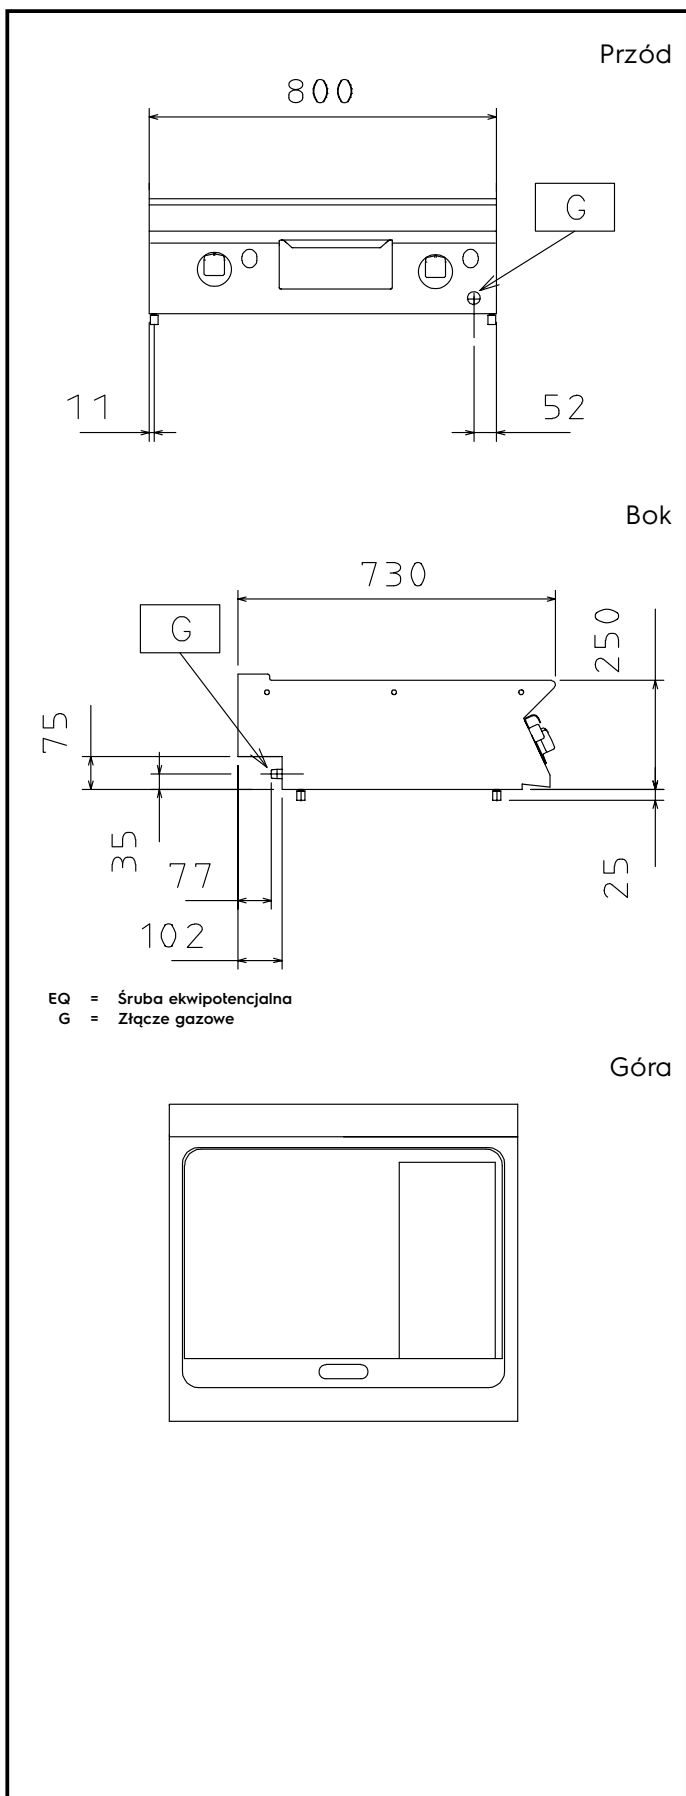

#### Gaz

|                  |       |
|------------------|-------|
| Moc gazowa:      | 14 kW |
| Opcja typu gazu: | LPG   |

#### Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Temperatura robocza MIN:         | 100 °C              |
| Temperatura robocza MAKŚ:        | 280 °C              |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 800 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 730 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 250 mm              |
| Ciężar netto:                    | 70 kg               |
| Ciężar wysyłkowy:                | 78 kg               |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.38 m <sup>3</sup> |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 730 mm              |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 540 mm              |