



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa elektryczna,  
gładka powierzchnia chromowana  
szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371322 (E7IIKIAOMEA)**

Elektryczna płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana,  
800 mm, 230 V

**371340 (E7IIKDAOMEA)**

Elektryczna płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana,  
800 mm

## Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz nie ciekł do pojemnika nie palili się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

## Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.
- Zewnętrzny panel ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych

**APROBATA**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

Przód

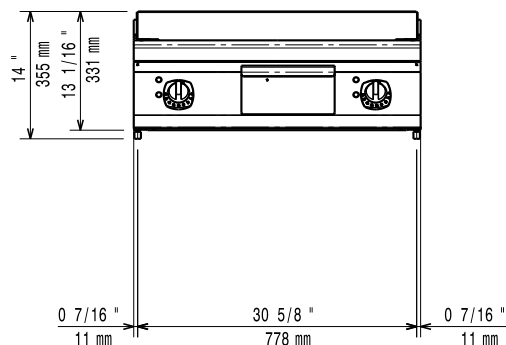


Bok

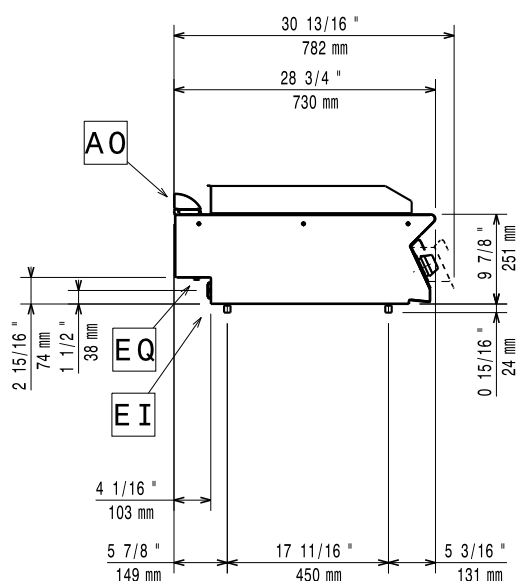

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

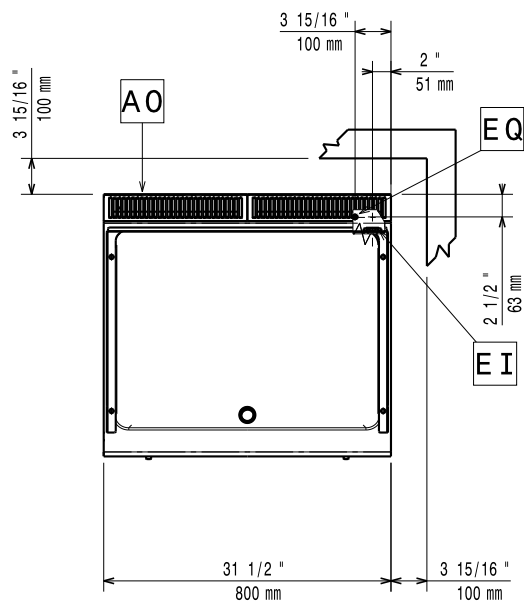

## Elektryczne

### Napięcie zasilania:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |

### Moc całkowita:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 7.8 kW |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 8.4 kW |

## Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza  
 MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,  
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 70 kg

### Ciężar wysyłkowy:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 75 kg |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 73 kg |

### Objętość wysyłkowa:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 371322 (E7IIKIAOMEA) | 0.38 m³ |
| 371340 (E7IIKDAOMEA) | 0.37 m³ |

Szerokość powierzchni  
 gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni  
 gotowania: 540 mm