

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



371347 (E7IIMDAOMEA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm

371329 (E7IIMIAOMEA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm, 230
V

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.
- Zewnętrzny panel ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255
płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420
ryflowanych płyt
grillowych


APROBATA




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3 ryflowana
2/3 gładka powierzchnia chromowana
szczotkowana, 800 mm

Przód

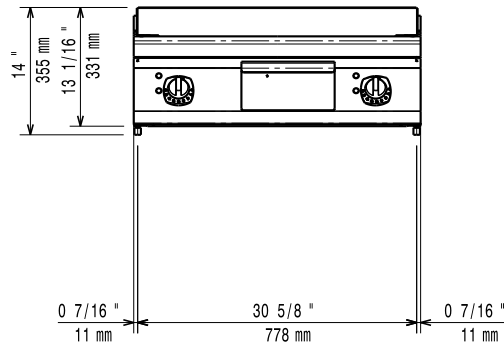


Bok

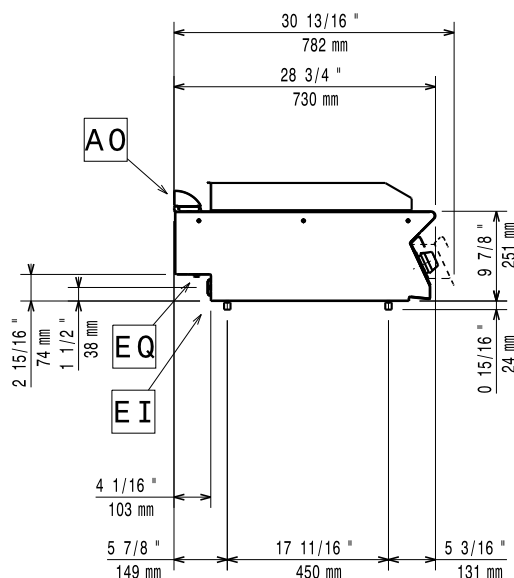

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

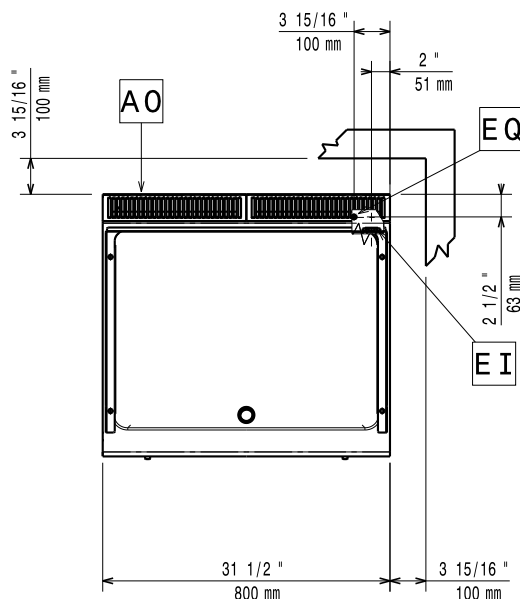

Elektryczne

Napięcie zasilania:

371347 (E7IIMDAOMEA)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371329 (E7IIMIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

371347 (E7IIMDAOMEA)	8.4 kW
371329 (E7IIMIAOMEA)	7.8 kW

Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
MAKS.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 70 kg

Ciężar wysyłkowy:

371347 (E7IIMDAOMEA)	71 kg
371329 (E7IIMIAOMEA)	84 kg

Objętość wysyłkowa:

371347 (E7IIMDAOMEA)	0.37 m ³
371329 (E7IIMIAOMEA)	0.38 m ³

Szerokość powierzchni
gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni
gotowania: 540 mm



Segurança

Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3 ryflowana 2/3 gładka
powierzchnia chromowana szczotkowana, 800 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.07.02