

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3  
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia  
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**371347 (E7IIMDAOMEA)**

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa, 2/3 gładka + 1/3 ryflowana powierzchnia chromowana, 800 mm

**371329 (E7IIMIAOMEA)**

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa, 2/3 gładka + 1/3 ryflowana powierzchnia chromowana, 800 mm, 230 V

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Elementy grzejne na podczerwień zamontowane pod powierzchnią do smażenia.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.
- Zewnętrzny panel ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420 ryflowanych płyt grillowych

**APROBATA**

Przód

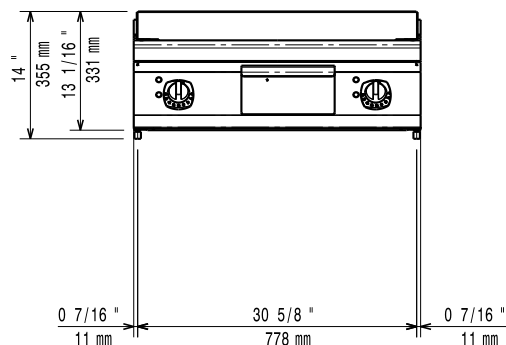


Bok

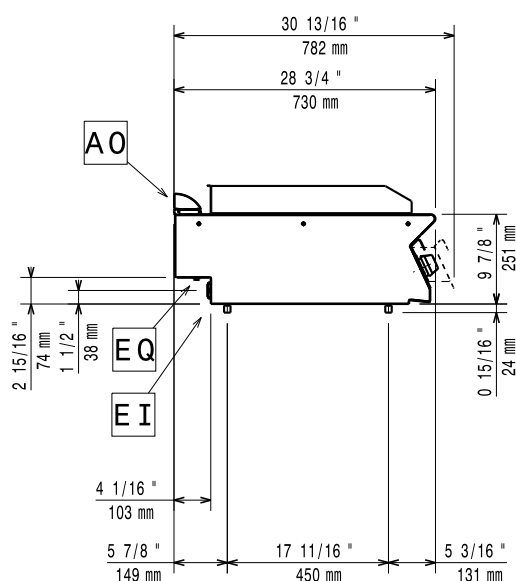

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

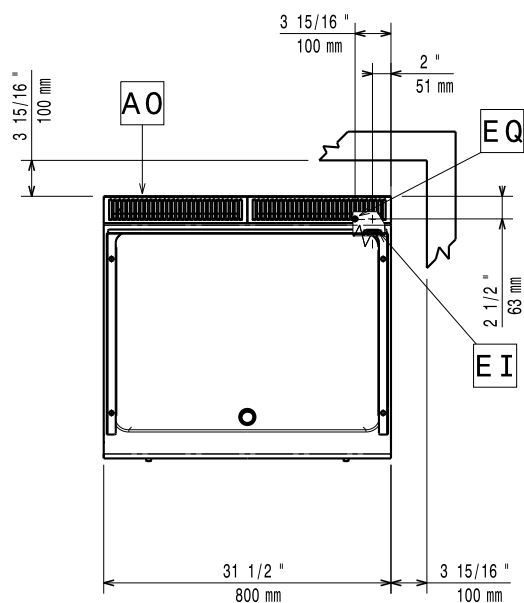

## Elektryczne

### Napięcie zasilania:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371347 (E7IIMDAOMEA) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 371329 (E7IIMIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz |

### Moc całkowita:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 371347 (E7IIMDAOMEA) | 8.4 kW |
| 371329 (E7IIMIAOMEA) | 7.8 kW |

## Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza  
 MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,  
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 głębokość: 730 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 70 kg

### Ciężar wysyłkowy:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 371347 (E7IIMDAOMEA) | 71 kg |
| 371329 (E7IIMIAOMEA) | 84 kg |

### Objętość wysyłkowa:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 371347 (E7IIMDAOMEA) | 0.37 m <sup>3</sup> |
| 371329 (E7IIMIAOMEA) | 0.38 m <sup>3</sup> |

Szerokość powierzchni  
 gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni  
 gotowania: 540 mm