

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 2 palniki, bez podstawy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391000 (E9GCGD2C00)

Trzon gazowy nadstawkowy,
2 palniki (2 x 6 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Dwa wysoko sprawne palniki typu "flower flame" są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do sprostania wysokim wymagom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów:
 - 60 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 1,5 do 6 kW.
 - 100 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW.Konkrety rozmiarów i mocy palników są pokazane w parametrach na ostatniej stronie.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

Przód

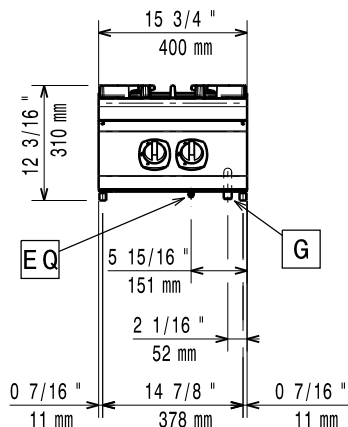


Bok

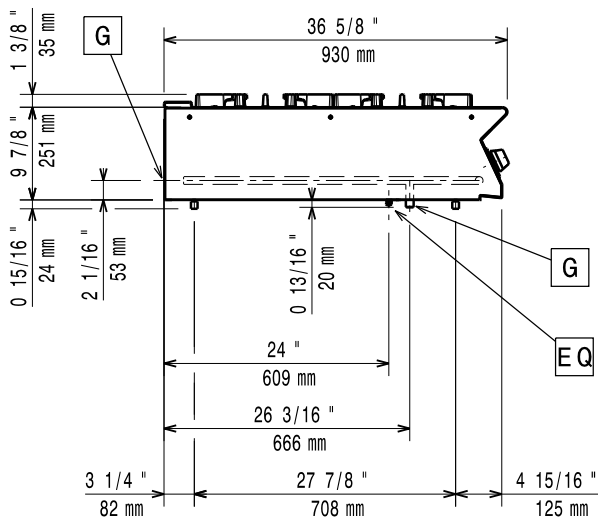

G = Złącze gazowe

Góra

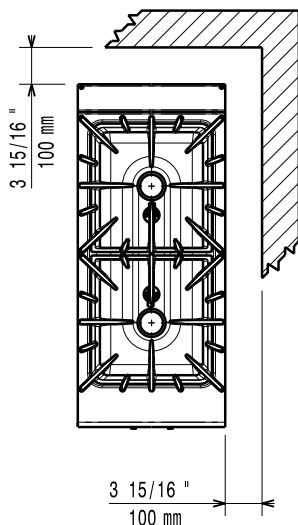

Gaz

Moc gazowa:	12 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	43 kg
Ciężar wysyłkowy:	41 kg
Objętość wysyłkowa:	0.25 m ³
Moc przednich palników:	6 - kW
Moc tylnych palników:	6 - 0 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60