

## Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy HP, 2 palniki 10 kW, bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391001 (E9GCGD2C0M)

HP trzon gazowy  
nadstawkowy, 2 palniki (2 x  
10 kW gaz)

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Dwa wysoko sprawne palniki typu "flower flame" z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW do sprostania wysokim wymagom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

### Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Utrzymywalność

- [NOT TRANSLATED]




### Opcjonalne akcesoria


- Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami. PNC 206086 ☐
- Przerywacz ciągu do sprężonego odciągu spalin, średnica 120mm PNC 206126 ☐

APROBATA

Przód

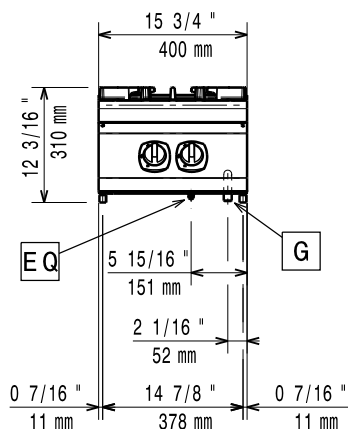


Bok

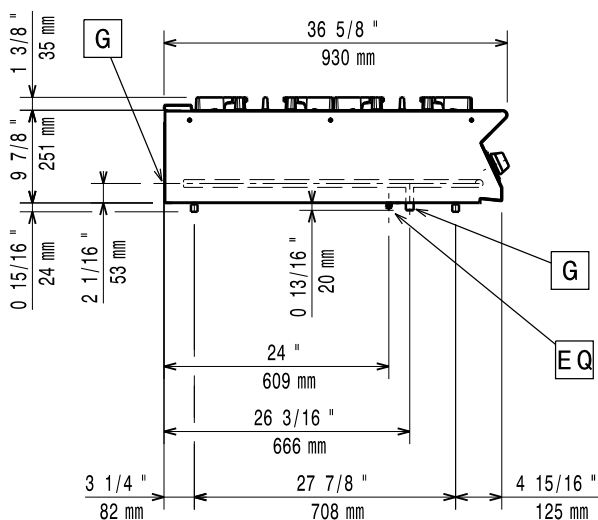

G = Złącze gazowe

Góra

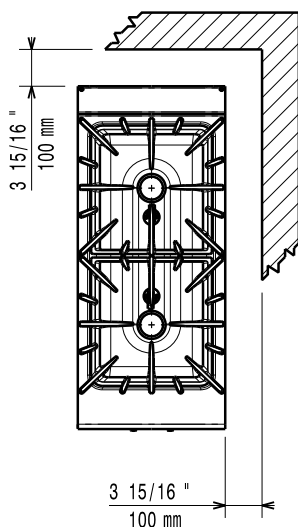

## Gaz

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                    | 20 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"            |

## Kluczowe informacje:

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:                               | 400 mm                   |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:                               | 930 mm                   |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:                                | 250 mm                   |
| Ciężar netto:                                                | 43 kg                    |
| Ciężar wysyłkowy:                                            | 43 kg                    |
| Objętość wysyłkowa:                                          | 0.26 m³                  |
| Moc przednich palników:                                      | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Moc tylnych palników:                                        | 10 - 0 kW                |
| Wymiar tylnych palników - mm                                 | Ø 100                    |
| Wymiar przednich palników - mm                               | Ø 100                    |
| EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391640 |                          |

[NOT TRANSLATED]