

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy HP, 2 palniki 10 kW, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391001 (E9GCGD2C0M)

HP trzon gazowy
nadstawkowy, 2 palniki (2 x
10 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Dwa wysoko sprawne palniki typu "flower flame" z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW do sprostania wysokim wymagom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywalność



- [NOT TRANSLATED]


Opcjonalne akcesoria

- Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami. PNC 206086 ☐
- Przerywacz ciągu do sprężonego odciągu spalin, średnica 120mm PNC 206126 ☐
- Pierścień uszczelniający / redukcyjny do przerywacza ciągu, 120-130mm PNC 206127 ☐


APROBATA

• Pomost, długość 800mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły	PNC 206137	☐	• Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia strony urządzeń nadstawkowych (dla linii 900XP)	PNC 216278	☐
• Pomost, długość 1000mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły	PNC 206138	☐	• Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych	PNC 927225	☐
• Pomost, długość 1200mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły	PNC 206139	☐			
• Pomost, długość 1400mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły	PNC 206140	☐			
• Pomost, długość 1600mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między dwa wolnostojące moduły	PNC 206141	☐			
• Pomost, długość 400mm, do instalacji urządzeń bez podstaw między 2 wolnostojące moduły	PNC 206154	☐			
• Płyta grzewcza - gładka z rowkiem pierścieniowym dla przypadku wykipienia, do ułożenia nad 6 kW palniki gazowe linii 900XP.	PNC 206171	☐			
• Płyta grzewcza karbowana, nad 6kW palniki linii 900XP.	PNC 206172	☐			
• Kolumna wodna do linii 700&900XP, (nie posiada dolną nadstawkę)	PNC 206289	☐			
• Zestaw dolnych nadstawek do kolumny wodnej 206289 (dla linii 900XP)	PNC 206290	☐			
• Ruszt nierdzewny ponad 2 palniki linii 900XP	PNC 206298	☐			
• Podwyższenie komina o szerokości 400 mm	PNC 206303	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206309	☐			
• Kondensator kanału dymowego - 1/2 moduły, średnica 120mm.	PNC 206310	☐			
• Podpora patelni wok dla zwykłych palników gazowych z linii 700&900XP	PNC 206363	☐			
• Zestaw dyszy gazu miejskiego (G150) do urządzenia gazowego 900	PNC 206384	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	☐			
• Boczne poręcze do linii 900XP (z prawej i lewej strony)	PNC 216044	☐			
• Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 400 mm	PNC 216046	☐			
• Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm	PNC 216047	☐			
• Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1600 mm	PNC 216050	☐			
• Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 400 mm	PNC 216185	☐			
• Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm	PNC 216186	☐			

Przód

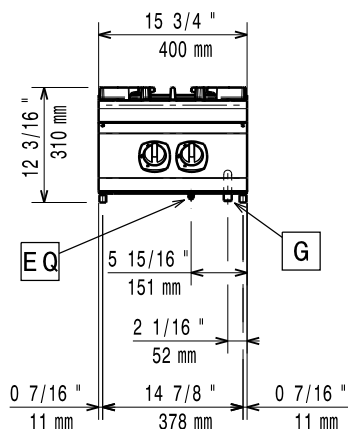


Bok

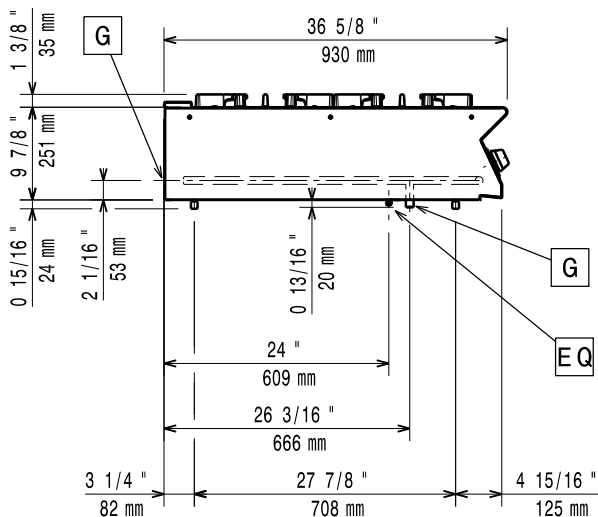

G = Złącze gazowe

Góra

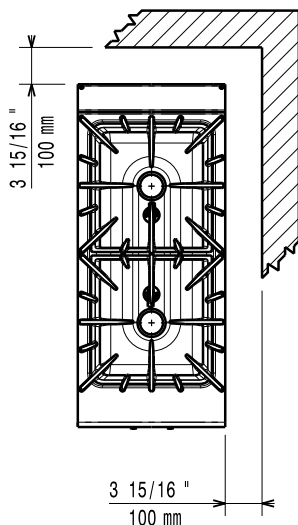

Gaz

Moc gazowa:	20 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	43 kg
Ciężar wysyłkowy:	43 kg
Objętość wysyłkowa:	0.26 m ³
Moc przednich palników:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Moc tylnych palników:	10 - 0 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 100
Wymiar przednich palników - mm	Ø 100
EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391640	

[NOT TRANSLATED]