

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 4 palniki, bez podstawy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391002 (E9GCGH4C00)

Trzon gazowy nadstawkowy,
4 palniki (1 x 10 kW gaz, 3 x
6 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka


- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Trzy wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 6 kW i jeden o mocy 10 kW są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do sprostania wysokim wymagom w zakresie wyników gotowania zgłaszanych przez najbardziej wymagających klientów:
 - 60 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 1,5 do 6 kW.
 - 100 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW.Konkrety rozmiarów i mocy palników są pokazane w parametrach na ostatniej stronie.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- Pokrętła regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

Przód

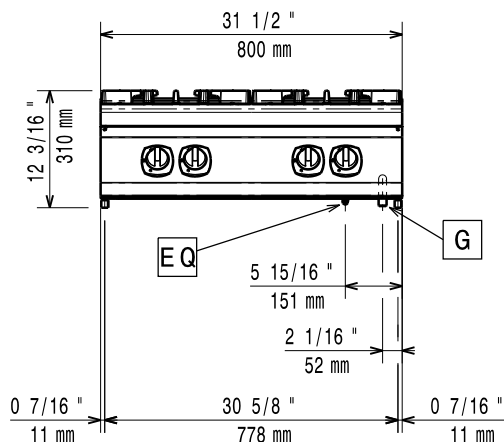


Bok

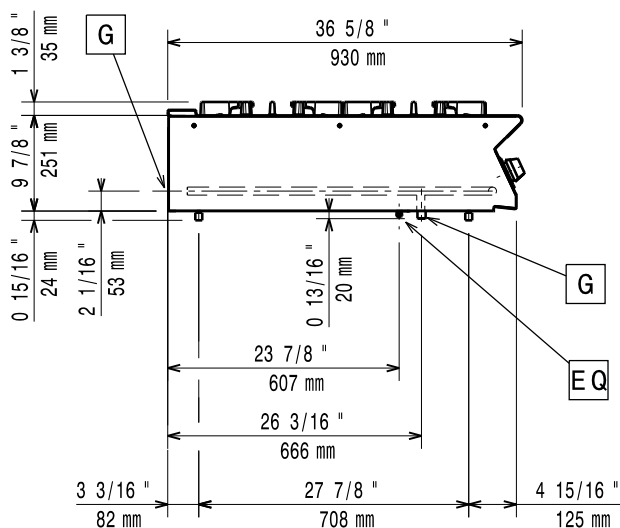

G = Złącze gazowe

Góra

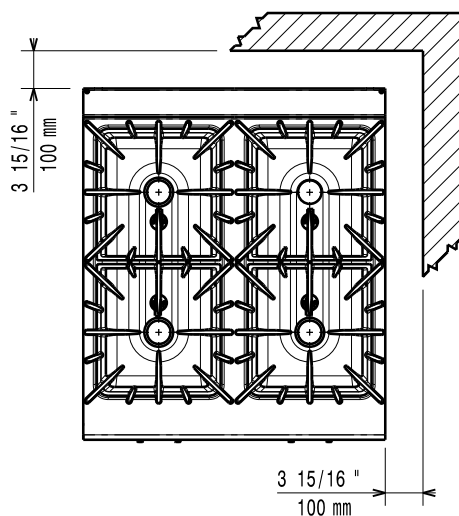

Gaz

Moc gazowa:	28 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	79 kg
Ciężar wysyłkowy:	69 kg
Objętość wysyłkowa:	0.46 m³
Moc przednich palników:	6 - 6 kW
Moc tylnych palników:	10 - 6 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 100 Ø 60
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60