

## Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 4 palniki na piekarniku gazowym statycznym

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391005 (E9GCGH4CG0)

Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 4 palniki (1 x 10 kW gaz, 3 x 6 kW gaz), piekarnik statyczny (8,5 kW gaz)

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Trzy wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 6 kW i jeden o mocy 10 kW są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do sprostania wysokim wymaganiom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów:
  - 60 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 1,5 do 6 kW.
  - 100 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW.Konkrety rozmiarów i mocy palników są pokazane w parametrach na ostatniej stronie.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy przewodnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

APROBATA

## Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do PNC 164250  
 piekarnika statycznego do linii  
 700&900XP

## Opcjonalne akcesoria


- Ruszt GN 2/1 chromowany do PNC 164250 ☐  
 piekarnika statycznego do linii  
 700&900XP
- Taśma do uszczelnienia luk między PNC 206086 ☐  
 poszczególnymi modułami.
- Przerywacz ciągu do sprężonego PNC 206132 ☐  
 odcigu spalin, średnica 150mm
- Pierścień uszczelniający / PNC 206133 ☐  
 redukcyjny do przerywacza ciągu,  
 150mm
- Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z PNC 206135 ☐  
 hamulcem.
- Zestaw 2 nóg do linii XP PNC 206136 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206148 ☐  
 przednia, sz. 800 mm, do specjalnej  
 instalacji na cokół budowlany o  
 wysokości 100 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206150 ☐  
 przednia, sz. 1000 mm, do  
 specjalnej instalacji na cokół  
 budowlany o wysokości 100 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206151 ☐  
 przednia, sz. 1200 mm, do  
 specjalnej instalacji na cokół  
 budowlany o wysokości 100 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206152 ☐  
 przednia, sz. 1600 mm, do  
 specjalnej instalacji na cokół  
 budowlany o wysokości 100 mm
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, PNC 206157 ☐  
 komplet 2 sztuk do specjalnej  
 instalacji na cokół budowlany o  
 wysokości 100 mm (dla linii 900XP)
- Nakładka nad palnik gazowy PNC 206170 ☐  
 gładka (tylko ponad palniki o mocy  
 6 kW linii 900XP)
- Płyta grzewcza - gładka z rowkiem PNC 206171 ☐  
 pierścieniowym dla przypadku  
 wykipienia, do ulokowania nad 6  
 kW palniki gazowe linii 900XP.
- Płyta grzewcza karbowana, nad PNC 206172 ☐  
 6kW palniki linii 900XP.

- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206176 ☐  
 przednia, sz. 800 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206177 ☐  
 przednia, sz. 1000 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206178 ☐  
 przednia, sz. 1200 mm
- Nierdzewna obudowa nóg PNC 206179 ☐  
 przednia, sz. 1600 mm
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, PNC 206180 ☐  
 komplet 2 sztuk (dla linii 900XP)
- Zestaw 2 bocznych maskownic PNC 206181 ☐  
 przestrzeni serwisowej (lewa i  
 prawa), do instalacji urządzeń pod  
 ścianą (dla linii 900XP)
- Zestaw 2 bocznych maskownic PNC 206202 ☐  
 przestrzeni serwisowej, do instalacji  
 urządzeń tył do tyłu (dla linii 900XP)
- Komplet 4 nóg do specjalnej PNC 206210 ☐  
 instalacji na cokół budowlany o  
 wysokości 100 mm
- Łącznik ciągu dla modeli PNC 206246 ☐  
 gazowych Linii 700XP.
- Kolumna wodna do linii PNC 206289 ☐  
 700&900XP, (nie posiada dolną  
 nadstawkę)
- Zestaw dolnych nadstawek do PNC 206290 ☐  
 kolumny wodnej 206289 (dla linii  
 900XP)
- Ruszt nierdzewny ponad 2 palniki PNC 206298 ☐  
 linii 900XP
- Podwyższenie komina o szerokości PNC 206304 ☐  
 800 mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ☐
- Podpora patelni wok dla zwykłych PNC 206363 ☐  
 palników gazowych z linii  
 700&900XP
- Element wspornikowy do PNC 206367 ☐  
 wspólnego zainstalowania  
 urządzeń na kółkach albo nogach,  
 szerokość 800 mm
- Element wspornikowy do PNC 206368 ☐  
 wspólnego zainstalowania  
 urządzeń na kółkach albo nogach,  
 szerokość 1200 mm
- Element wspornikowy do PNC 206369 ☐  
 wspólnego zainstalowania  
 urządzeń na kółkach albo nogach,  
 szerokość 1600 mm
- Element wspornikowy do PNC 206370 ☐  
 wspólnego zainstalowania  
 urządzeń na kółkach albo nogach,  
 szerokość 2000 mm
- Maskownica od tyłu urządzenia, PNC 206374 ☐  
 szerokość 800 mm
- Maskownica od tyłu urządzenia, PNC 206375 ☐  
 szerokość 1000 mm
- Maskownica od tyłu urządzenia, PNC 206376 ☐  
 szerokość 1200 mm


- Zestaw dyszy gazu miejskiego (G150) do urządzeń gazowych serii 900 na piecu gazowym PNC 206385 ☐
- Kratka kominowa o szerokości 400 mm PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206458 ☐
- Boczne poręcze do linii 900XP (z prawej i lewej strony) PNC 216044 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm PNC 216047 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1200 mm PNC 216049 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1600 mm PNC 216050 ☐
- Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 900XP) UWAGA: nie pasuje do podstawy 727982 PNC 216134 ☐
- Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 400 mm PNC 216185 ☐
- Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm PNC 216186 ☐
- Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych PNC 927225 ☐

## Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 4 palniki na piekarniku gazowym statycznym

Przód

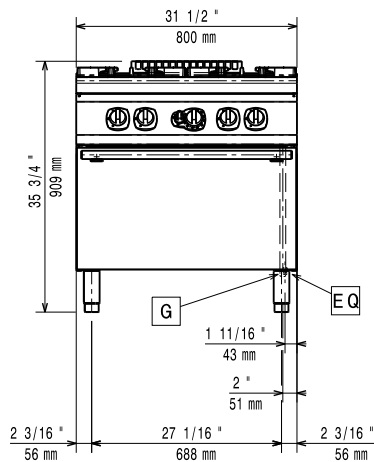


Bok

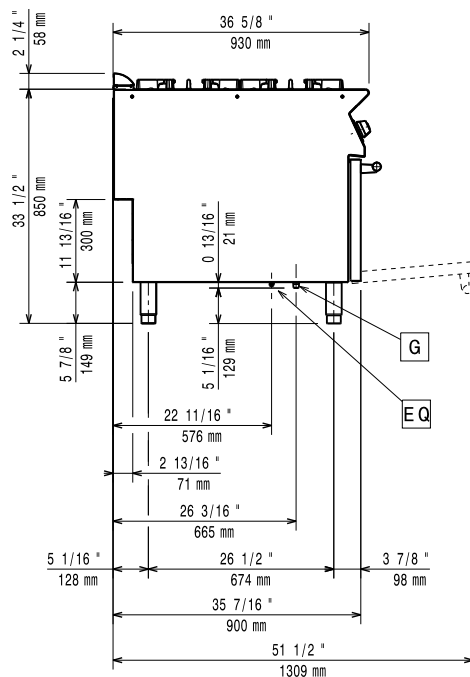

G = Złącze gazowe

Góra

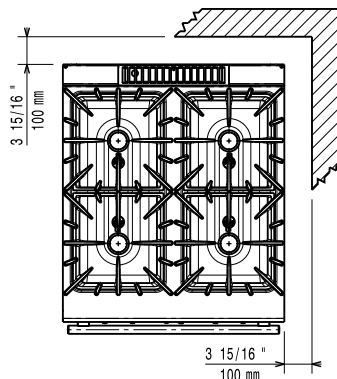

### Gaz

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                    | 36.5 kW         |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"            |

### Kluczowe informacje:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Temperatura robocza piekarnika:        | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Wymiary komory piekarnika (szerokość): | 575 mm                 |
| Wymiary komory piekarnika (wysokość):  | 300 mm                 |
| Wymiary komory piekarnika (głębokość): | 700 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:         | 800 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:         | 930 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:          | 850 mm                 |
| Ciężar netto:                          | 115 kg                 |
| Ciężar wysyłkowy:                      | 137 kg                 |
| Objętość wysyłkowa:                    | 0.95 m <sup>3</sup>    |
| Moc przednich palników:                | 6 - 6 kW               |
| Moc tylnych palników:                  | 6 - 10 kW              |
| Wymiar tylnych palników - mm           | Ø 60 Ø 100             |
| Wymiar przednich palników - mm         | Ø 60 Ø 60              |